



EAN: 4015474165335
static.hansa.com/57082201

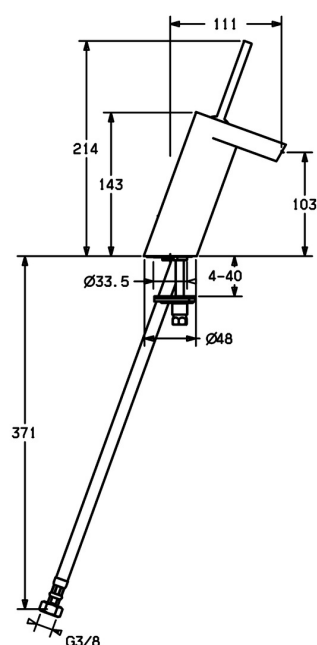

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Maneta, Monomando, Mando con símbolo C+F
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador
- Aireador cascada

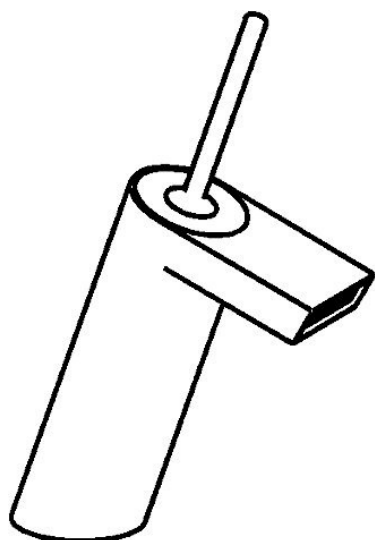

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con reductores del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	111 mm
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

ABP	P-IX 29675/10
-----	---------------

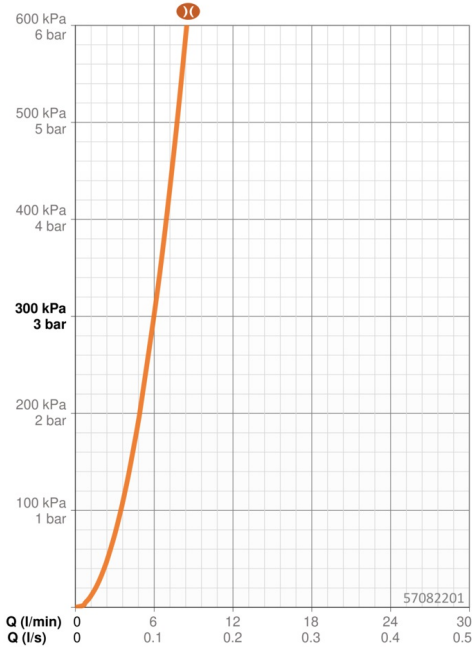

Piezas de repuesto

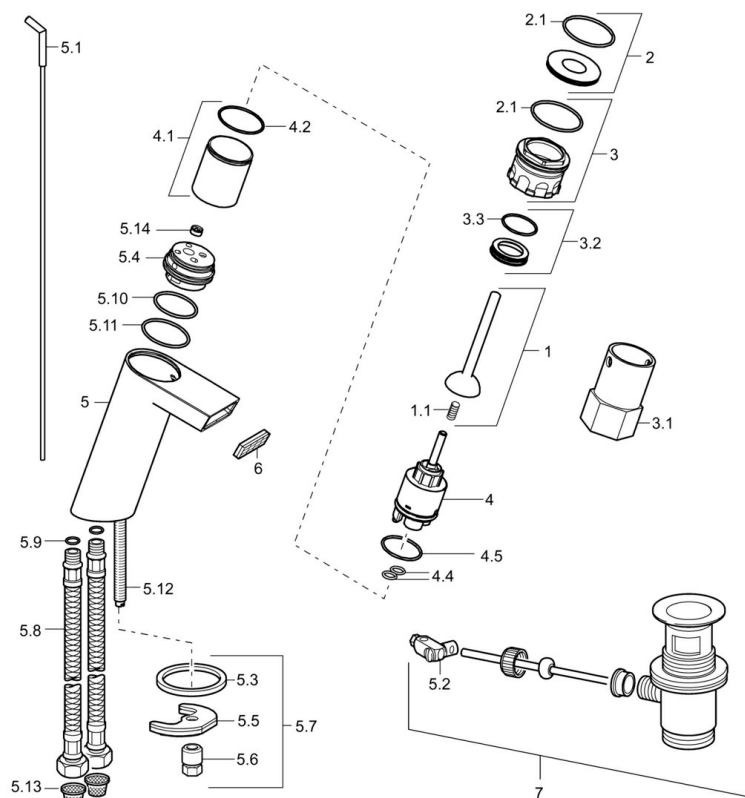

SP57092201

	Nombre	Código
1	Maneta	59913090
1.1	Clip de la primavera	59913091
2	Anillo decorativo	59913088
2.1	Junta, d 40x2	59911507
3	Tornillos sujeción, M4x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Anillo distanciador	59913096
4	Cartucho, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Spacer sleeve	59913093
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
4.5	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
5.1	Varilla vaciador	59912527
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Junta, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Junta, d 32x2	59912803
5.12	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
5.13	Filtro	59911684
5.14	Limitador de caudal, 8L/min	59913095
6	Aireador y ilave, 6 l/min	59913094
7	Vaciador automático	59904620
N.I.	Llave para aireador	59913757