


EAN: 4015474158306
static.hansa.com/570822010037



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo
- Přívalemý proud vody

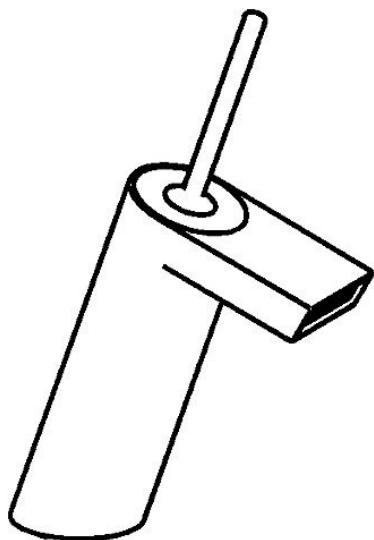

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s omezovací průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **1-10 bar**
Velikost přípojky **G1/2**
Projection **111 mm**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

