


EAN: 4015474158306
static.hansa.com/570822010037



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier tige, Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette
- Jet d'eau cascade

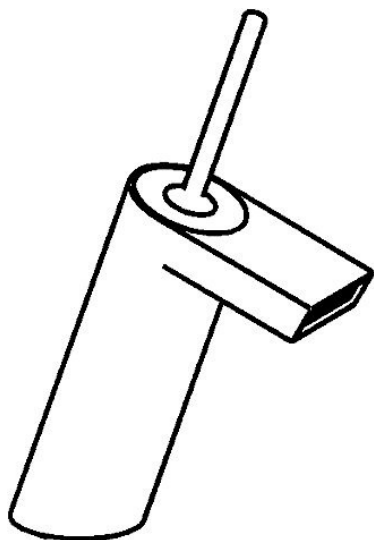

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec réducteurs de pression)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

1-10 bar

Taille de raccord

G1/2

Saillie

111 mm

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Certificats et normes

Déclaration de conformité

DoC

