


EAN: 4015474158306
static.hansa.com/570822010037



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Pinhendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening
- Waterval perlator

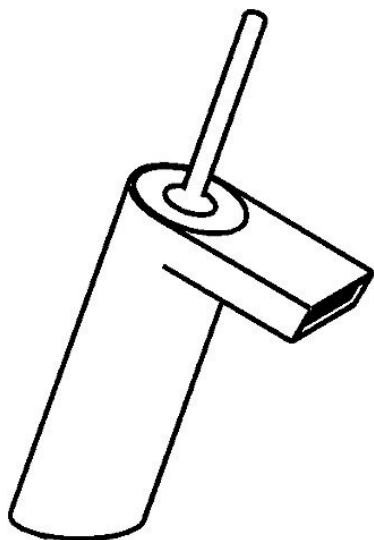

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Projection **111 mm**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

