



EAN: 4057304015175
static.hansa.com/57092273

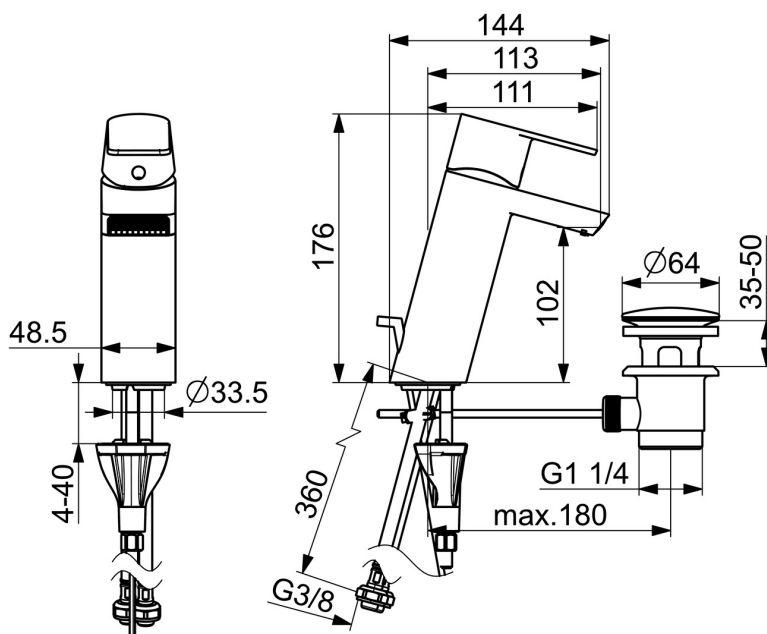

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- diamantovo štruktúrovaný tok vody

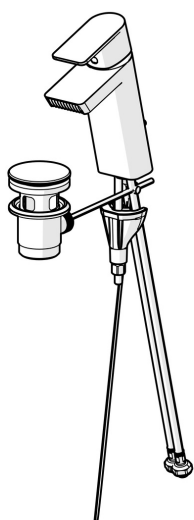

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	5,4 l/min
--	-----------

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0,5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	113 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 38183/IO
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

Udržateľnosť


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,83
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,38
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1668,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,81




reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021

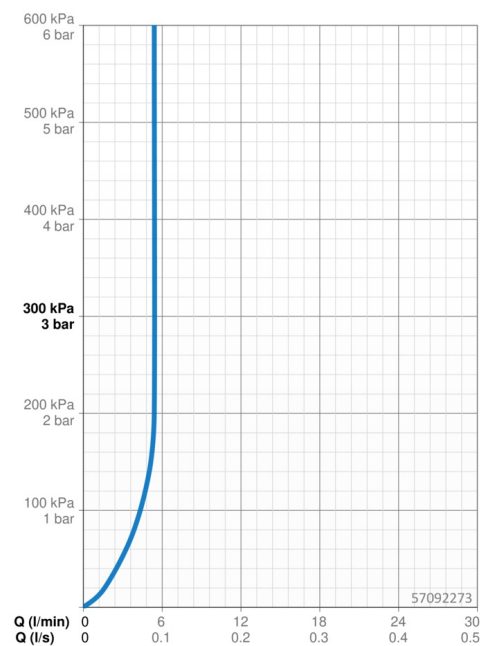

Náhradné diely

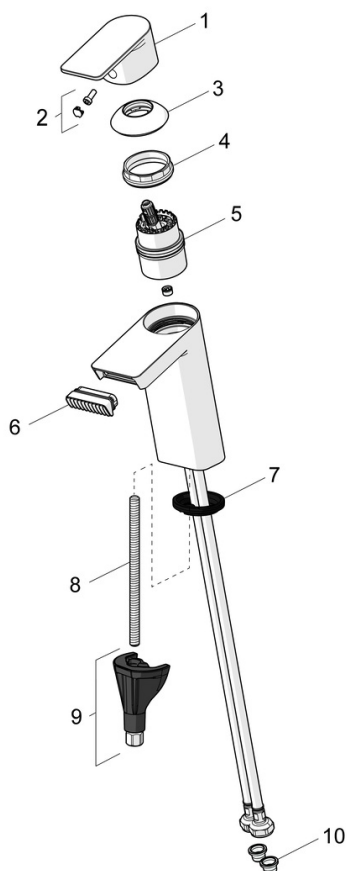

SP57082273

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš	59914665
06	Aerator	1006714V
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Čistiaci filter	59911684