



EAN: 4015474261419
static.hansa.com/57142201

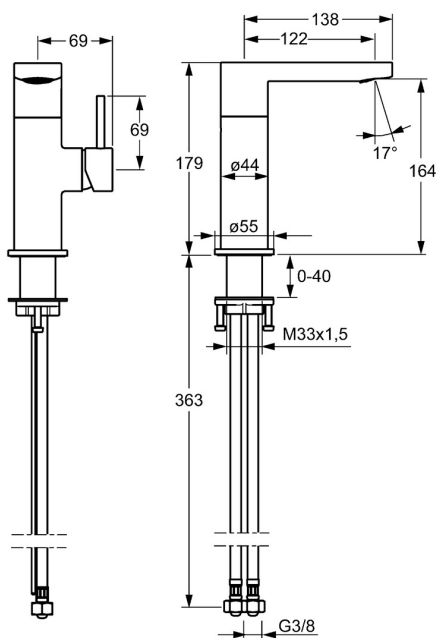

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Filtr(y) na nečistoty, ø 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy

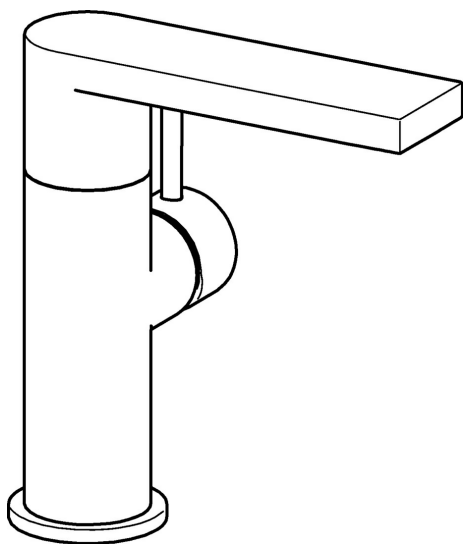

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	122 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 29678/10
-----	----------------------

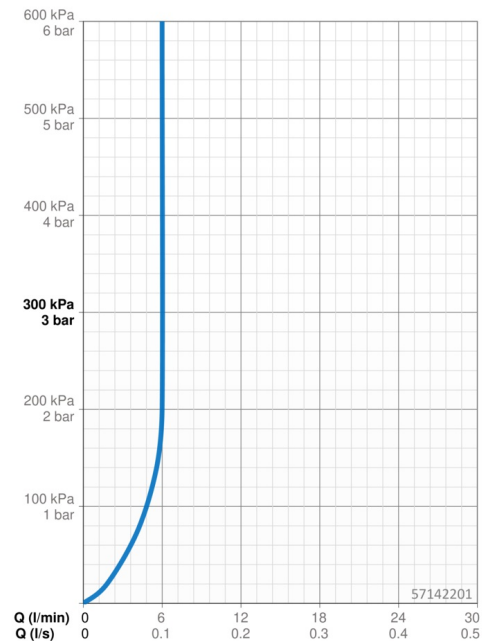

Náhradní díly

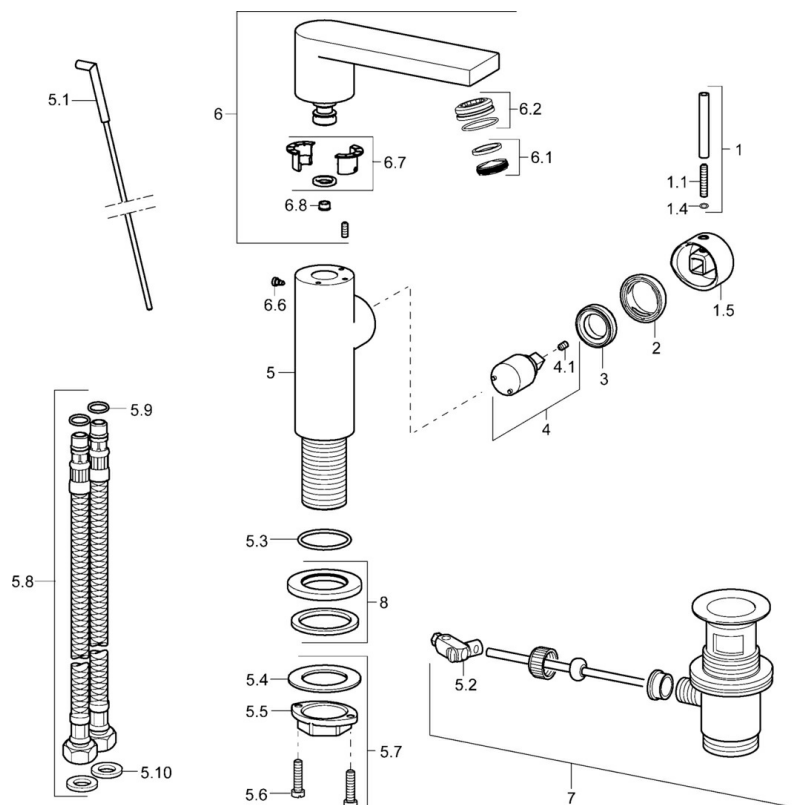

SP57152201

	Název	Kód
1	Páka, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Kolík, M5x23, SW2.5	59913955
1.4	O-kroužek, d 3x1.5	59913100
1.5	Víko	59913956
2	Krytka	59913957
3	Upevňovací matice, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuše, 2.5	59913914
4.1	Šroub, M4x4	59901027
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913959
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, 35x2.5	59905020
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno	59913960
6.1	Aerator, M24x1	59913132
6.1	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.2	Fitting ring for aerator	59914007
6.2	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
6.6	Šroub, M4x7	59902075
6.7	Těsnící sada	59911884
7	Vypouštěcí ventil	59904620
8	Kryt příruby, d 55 mm	59913963
N.I.	Vymezovací vložka	59911840