


EAN: 4015474263277
static.hansa.com/57542103



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

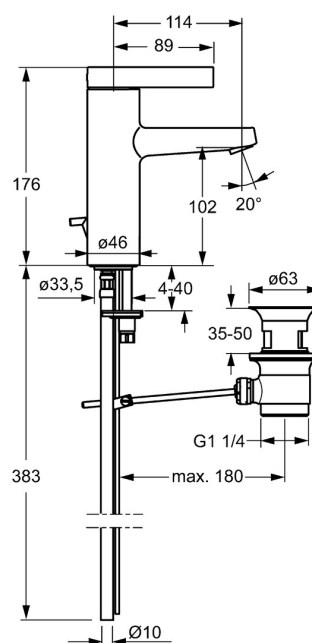

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónØ10
Projection114 mm
MaterialLatón

Normativas

Norma ENEN 817

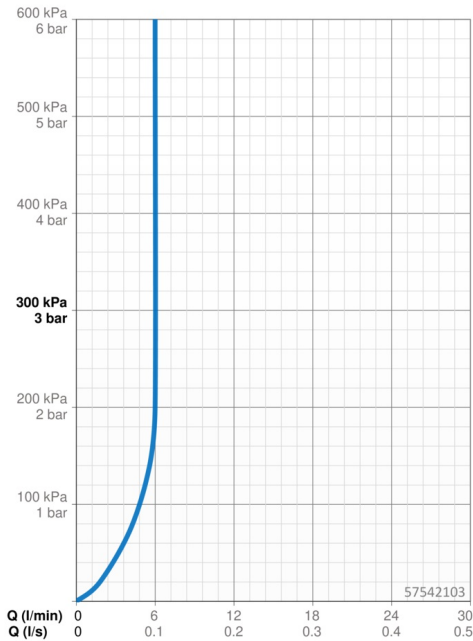

Piezas de repuesto

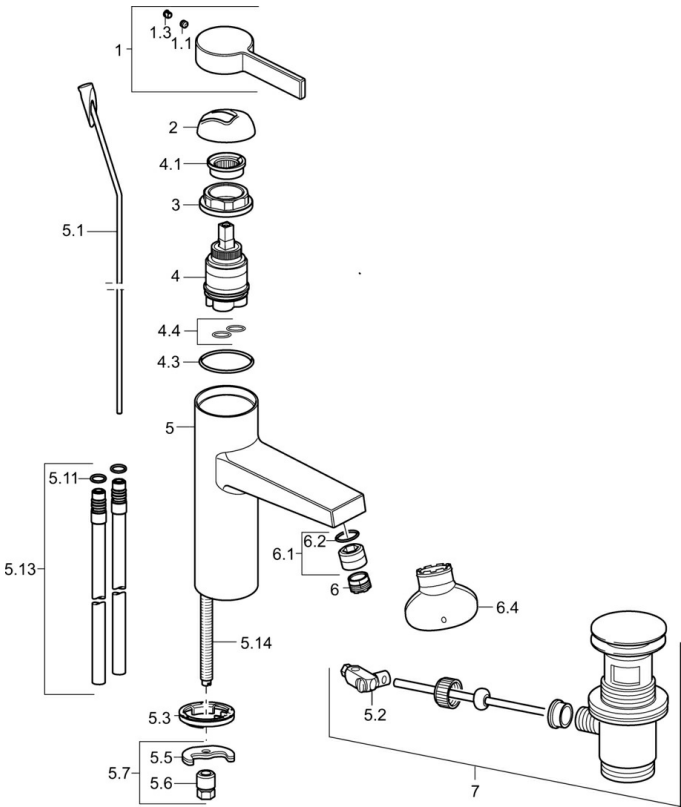

SP57542103

	Nombre	Código
1	Maneta	59914017
1.1	Screw, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón	59914016
3	Screw, M42x1, SW34	59913365
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.11	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Tubo de acoplamiento, M10x1, L=480	59913368
5.14	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Anillo montaje para aireador	59913654
6.4	Llave para aireador, M18.5	59913367
7	Vaciador automático	59911441
N.I.	Clave, SW30/34	59912108