



EAN: 4015474262041
static.hansa.com/57542203

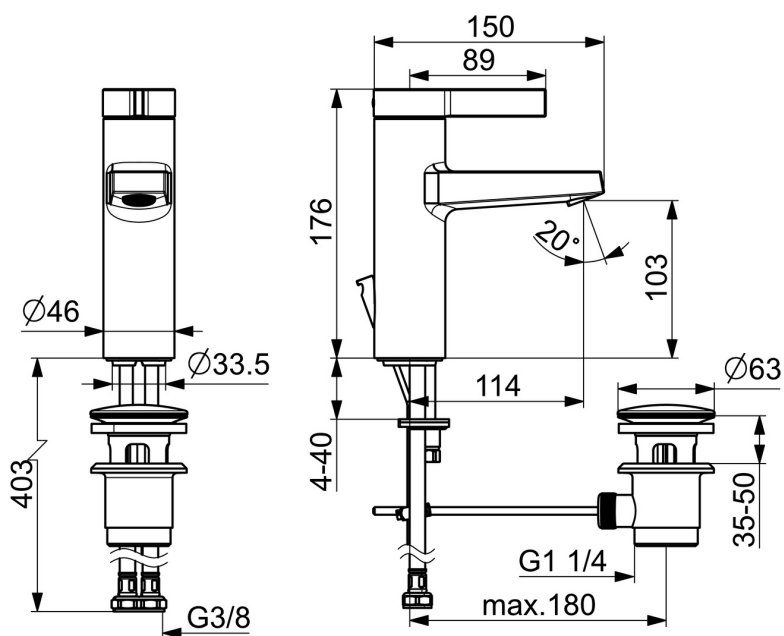

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

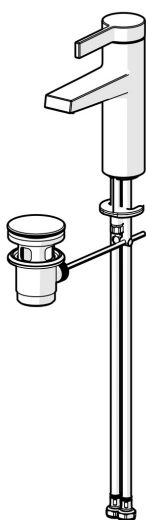

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **114 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

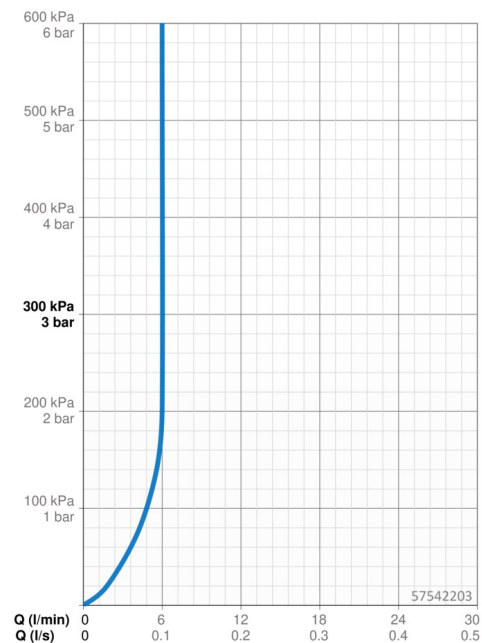

Náhradní díly

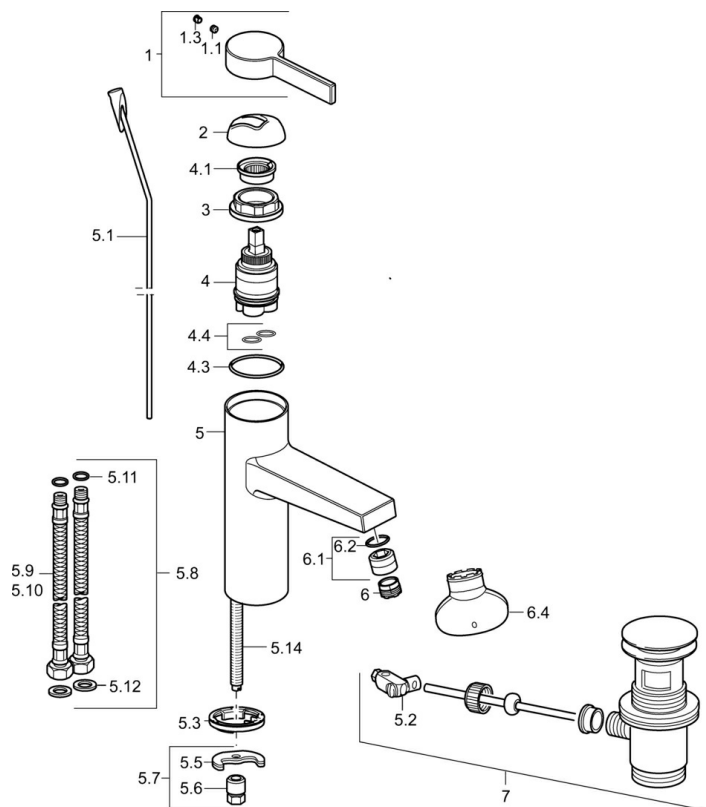

SP57542203

	Název	Kód
1	Páka	59914017
1.1	Šroub, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka	59914016
3	Šroub, M4x1, SW34	59913365
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.4	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108