



EAN: 4015474272002
static.hansa.com/580721010067

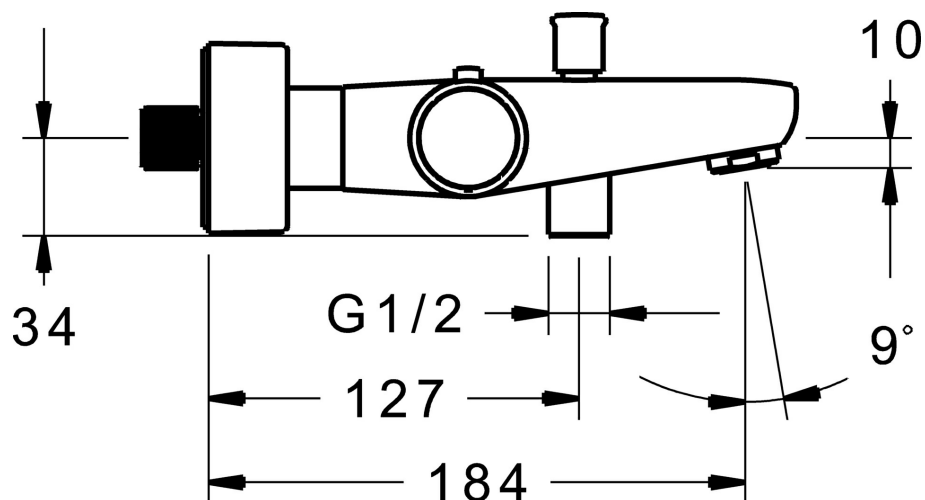

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeeel voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

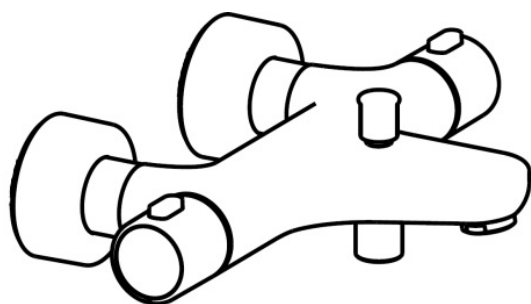

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 16.8 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
 Projection **184 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**

