



EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182

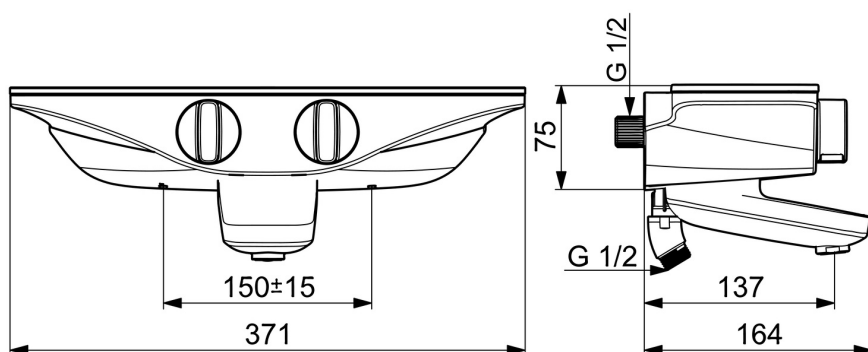

- Bañera y ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado/blanco
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal
- Inversor accionado por giro, Inversor integrado
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura
- Conexión excéntrica de bola
- Cristal de seguridad
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	2.3 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	CC150± 15 mm
Projection	137 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.

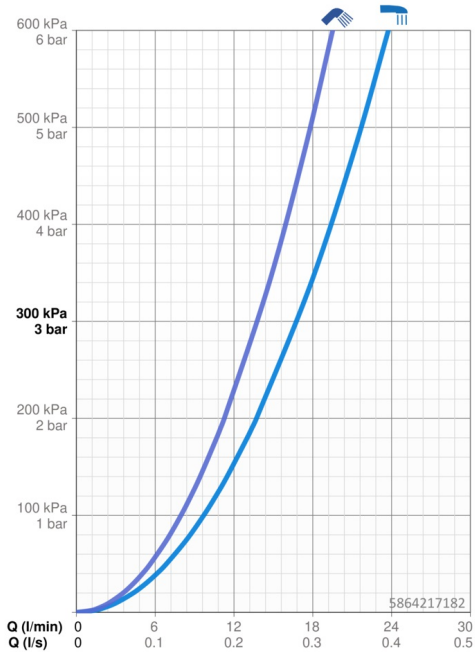

Piezas de repuesto

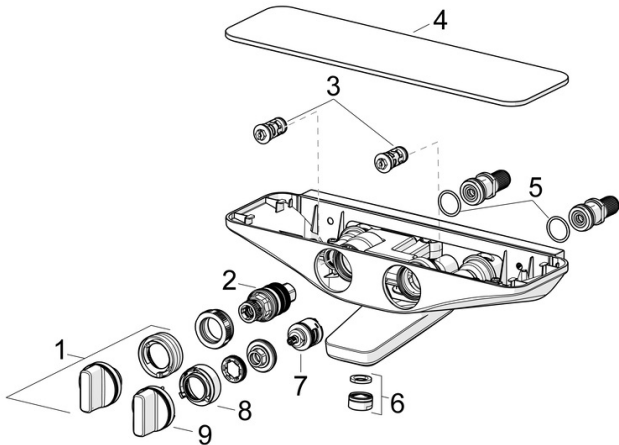

SP5864217182

	Nombre	Código
01	Mando control temperatura	59914596
02	Cartucho termostático, 3,4	59914114
03	Válvula anti-retorno	59913696
04	Placa de cubierta Blanco	59914601
05	Junta, 25.07x2.62	5991479
06	Aireador, M24x1 D	59911829
07	Inversor	59914183
08	Limitador de caudal Fuera de catálogo	59914635
09	Mando control caudal	59914599
N.I.	Adhesión, G1/2	59911491
N.I.	Adaptador	03990100