


EAN: 4057304000898
static.hansa.com/59914286

- Náhradné diely
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním,
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

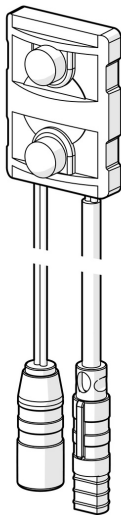

Technické údaje

Softvérové nastavenia	
Doba po prietoku	2 s ± 1 s
Automatický oplach	72 h
Doba automatického oplachu	120 s
Max. doba prietoku	2 min
Predpisy	
Smernica o EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 67
Schválenia a Prehlásenia	
Vyhlásenie o zhode	EMC