

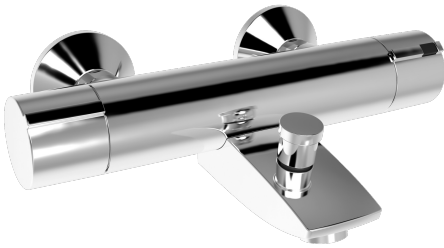


EAN: 4015474277281
static.hansa.com/64132101

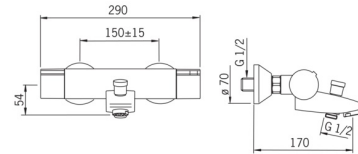

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Veiligheidshendel
- Trekomstelling, Automatische reset
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeel voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **18.0 / 16.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
 Projection **170 mm**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**

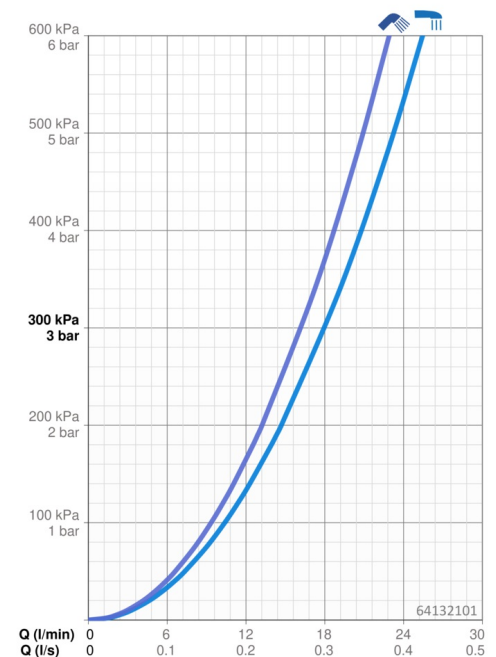

Reserveonderdelen

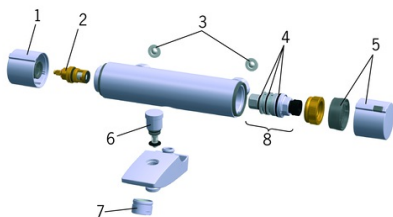

SP64132101

	Naam	Code
1	Debiethendel	59914246
2	Binnenwerk, G1/2 Chroom	59914111
3	Filter dichting, G3/4	59911076
4	O-ring	59914113
5	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134
6	Omsteller Stopgezet	59914247
7	Mousseur, M28x1 D Chroom	59907198
8	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426