


# 64152200 HANSAELECTRA - Douchepaneel, 6 V


EAN: 4015474277205 static.hansa.com/64152200



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Thermostatisch, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Aluminium/Chroom
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Hoofddouche

- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)







## **Technische gegevens**

#### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar11.7 l/minDoorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)10.8 l/minDrukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)3 bar

#### Technische eigenschappen

DN-maat DN15
Warmwatertoevoer max. +70°C
Werkdruk 1-10 bar
Aansluitmaat G3/4
Inbouwbreedte CC150
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
Materiaal Aluminium

#### Software-instellingen

Nalooptijd5 sAutomatische spoelingoff (off/24/48/72 h)Automatische spoeling periode30 sMax. looptijd300 s (60/180/300/600 s)Openingsbereik0-5 cm

#### Eigenschappen elektronica

Batterij Lithium 2CR5 6 V

#### Voorschriften

EU-richtlijn C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328** 


v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-


1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


Geluidsklasse I (ISO 3822)
Beschermingsklasse IP 55

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 UN38-3 Maxell 2CR5

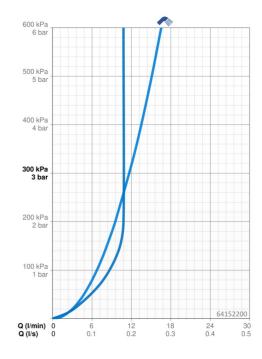








## Reserveonderdelen

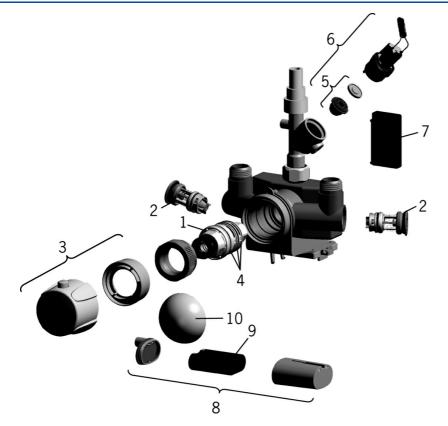

### SP64152200

|      | Naam                           | Code     |
|------|--------------------------------|----------|
| 01   | Thermostaat/binnenwerk, 3.4    | 59914114 |
| 02   | Vuilfilters met terugslagklep  | 59914237 |
| 03   | Temperatuur hendel             | 59914238 |
| 04   | O-ring                         | 59914113 |
| 05   | Membraam voor ventiel          | 1006500V |
| 05   | Membraamhouder Stopgezet       | 59914090 |
| 06   | Magneetventiel, 6 V            | 59914091 |
| 07   | Fotocel, 6 V                   | 59914239 |
| 80   | Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V | 59914088 |
| 09   | Batterij, 2CR5 6 V             | 59911670 |
| 10   | Beschermingskapje Stopgezet    | 59914240 |
| N.I. | Temperature adjustment limiter | 59914426 |