

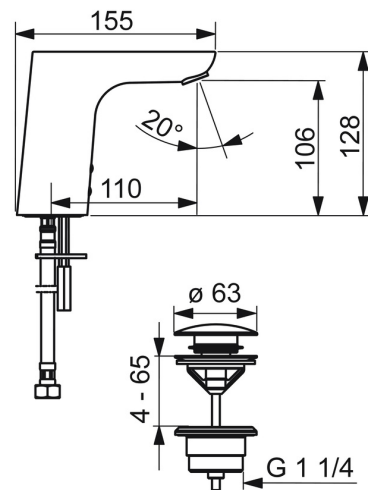


EAN: 4057304018947
static.hansa.com/64162219

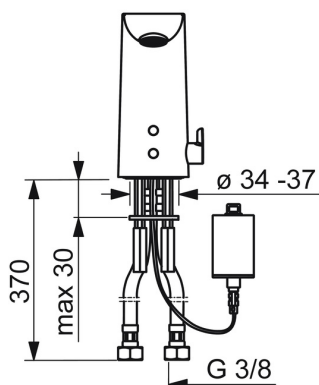

- Umývadlo
- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)

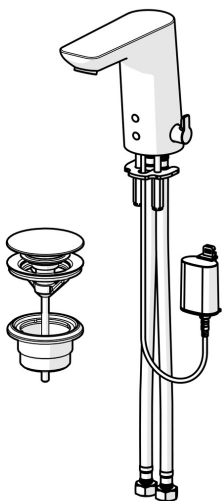

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

5.4 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

110 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Batéria

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda ochrany

IP 55

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

CW-6514CR0161

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Vyhlásenie o zhode

RED

EPD

S-P-06394

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,92

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,45

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,53

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

10,90

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

387,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,30

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,95

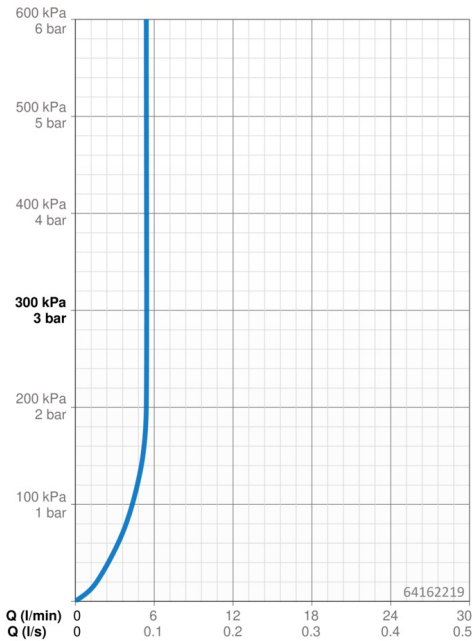

Náhradné diely

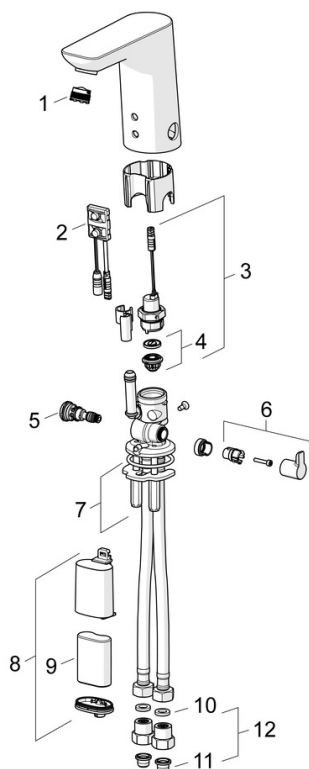

SP06152211

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Senzor, 6 V Ukončené	59914093
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty	59914193
06	Rukoväť regulátora teploty	59914108
07	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
08	Skrinka s monočlánkom, 2CR5 6 V	59914088
09	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
10	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
11	Vstupný, čistiaci filter	59914085
12	Spätný ventil s filtrom	59914086
N.I.	Obmedzovač	59914106