

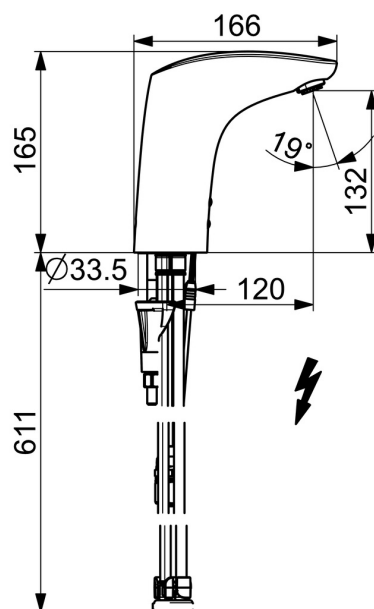


EAN: 4057304016011
static.hansa.com/64421129

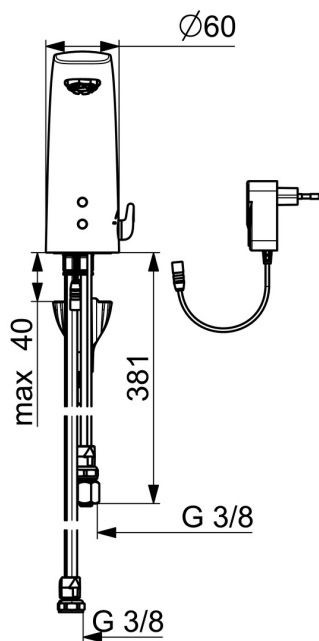

- Lavabo
- Público y semipúblico, Industry
- Sin contacto, Transformador a corriente, Baja presión, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Airador antirrobo, Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura
- Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Fuente de alimentación
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

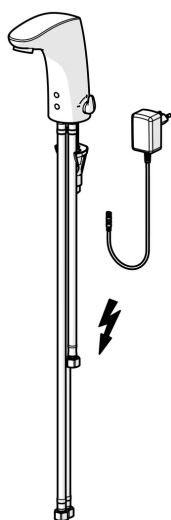

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	3 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	112 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Ajustes de software


Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas


Conexión eléctrica	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55 / transformer IP 20

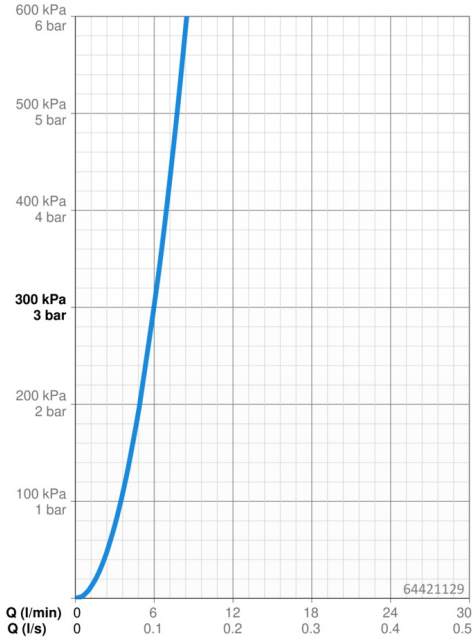

Piezas de repuesto

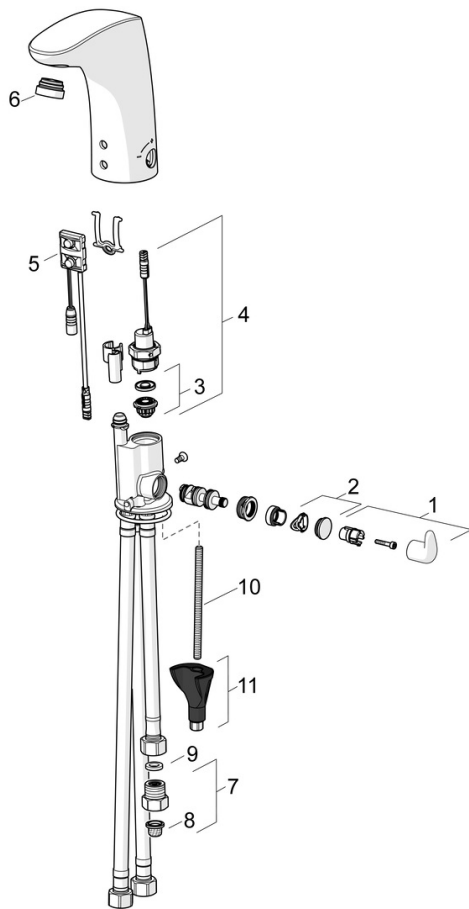

SP64421109

	Nombre	Código
01	Mando control temperatura	59914100
02	Tapón	59914104
03	Membrana para electroválvula	1006500V
03	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
04	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
05	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aireador, M24x1	59914607
07	Limitador de caudal, 5 L/min	59914522
08	Filtros	59914085
09	Junta, 8x14.3x2	59914087
10	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
11	Conjunto de fijación	59914475