


EAN: 4015474273368 static.hansa.com/64432001



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep

- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening
- Nominaal verbruik: 0.2 A



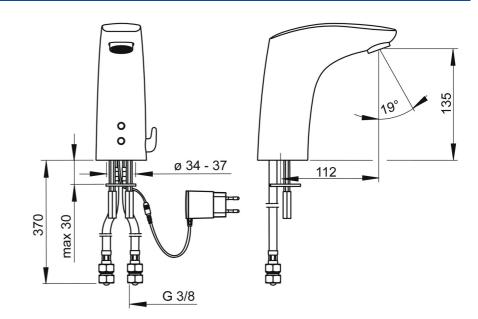



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) | 6.0 l/min |
|--|-----------|
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s) | 2 bar |

Technische eigenschappen

| DN15 |
|------------|
| max. +70°C |
| 1-10 bar |
| G3/8 |
| 112 mm |
| AA |
| brass |
| |

Software-instellingen

| Nalooptijd | 2s±1s |
|-------------------------------|-------|
| Automatische spoeling | 72 h |
| Automatische spoeling periode | 30 s |
| Max. looptijd | 2 min |
| | |

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

Voorschriften


EU-richtlijn


EN-norm

Geluidsklasse Beschermingsklasse C € Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
I (ISO 3822)

IP 55 / transformer IP 40


12 VDC





K> HANSA

Reserveonderdelen

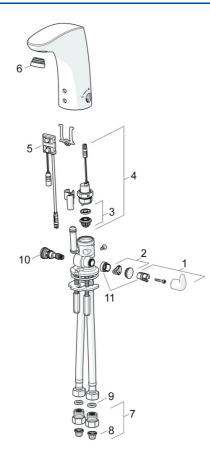

SP64432000

| | Naam | Code |
|----|--|----------|
| 01 | Temperatuur hendel Chroom | 59914100 |
| 02 | Binnendeel temperatuurhendel Chroom | 59914104 |
| 03 | Membraam voor ventiel | 1006500V |
| 03 | Membraamhouder Stopgezet | 59914090 |
| 04 | Magneetventiel, 6 V | 59914091 |
| 05 | Fotocel, 12 V Stopgezet | 59914098 |
| 05 | Fotocel, 12 V /72h Stopgezet | 59914229 |
| 06 | Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chroom | 59914105 |
| 07 | Vuilfilters met terugslagklep Chroom | 59914086 |
| 08 | Vuilfilters | 59914085 |
| 09 | Dichting, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 10 | Temperatuur regeling | 59914089 |
| 11 | Temperatuurbegrenzer | 59914106 |