

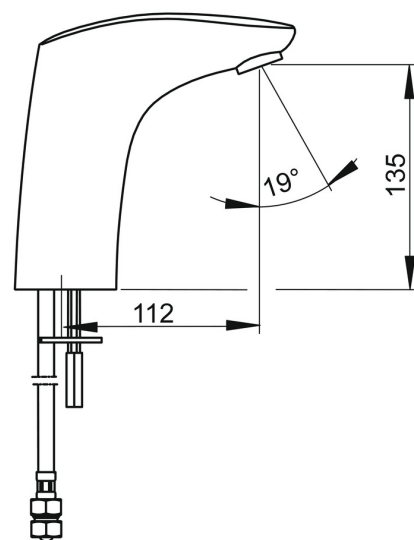


EAN: 4057304016004  
[static.hansa.com/64432029](https://static.hansa.com/64432029)

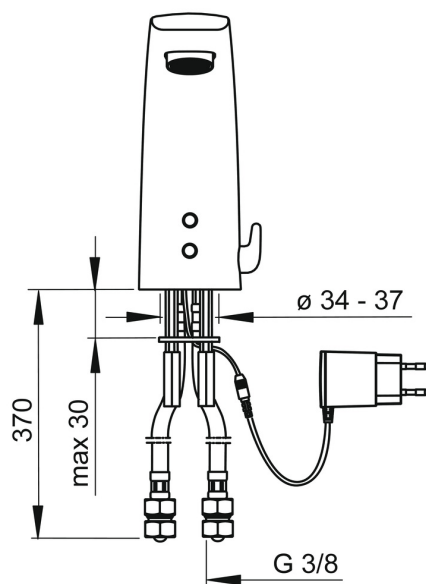

- Lavabo
- Public & Semi-public, Industry
- Sans contact, Transformateur à fiche, Bluetooth®
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe, Bec coulé
- Aérateur anti vandalisme, CASCADE®
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth, Convertible pour eau froide et eau prémélangée
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

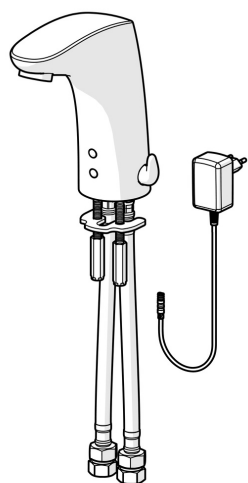

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70° C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	112 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

### Paramètres du logiciel


Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

### Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

### Règlementations

Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55 / transformer IP 20

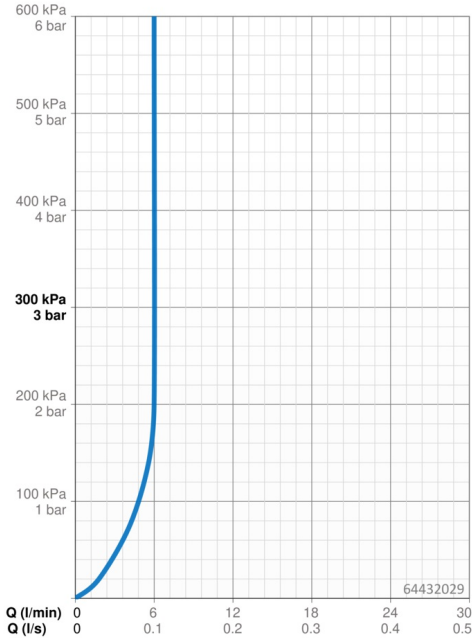

## Pièces de rechange

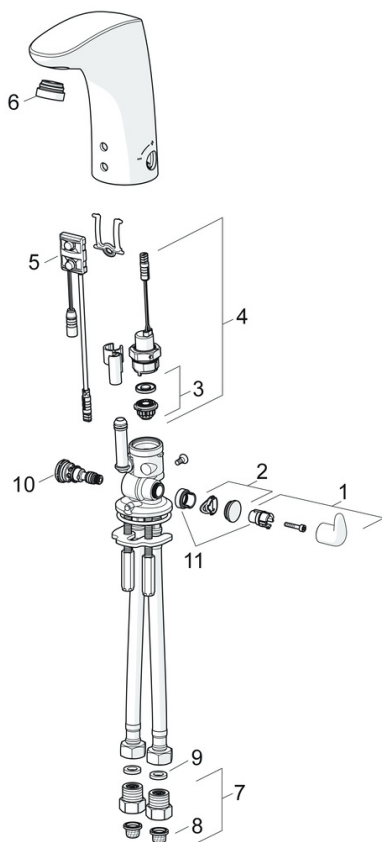

### SP64432009

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température	59914100
02	Butée de réglage	59914104
03	Membrane pour électro-vanne	1006500V
03	Membrane Arrêté	59914090
04	Électrovanne, 6 V	59914091
05	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aérateur et clé, M24x1, 6 l/min	59914105
07	Clapet anti-retour + filtre	59914086
08	Filtres	59914085
09	Joint, 8x14.3x2	59914087
10	Jeu de réglage de température	59914089
11	Limiteur	59914106
N.I.	Joint filtre	1007900V