



EAN: 4015474277250
static.hansa.com/64640101



- Dusche
- Tiptronic, Batteriebetrieb, Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Drucktaste mit Eco-LED
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter
- Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse
- Einfüllzeit: 10 min (0 - 15 min)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

13.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Installationsabstand

cc150 ± 15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Software-Einstellungen

Max. Fließdauer

4 min

Elektronische Eigenschaften

Batterie

AA 1.5 V Lithium x 2

Vorschriften

EU Directive

EN Standard

Schutzklasse

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU


EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4

IP 55


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

EMC

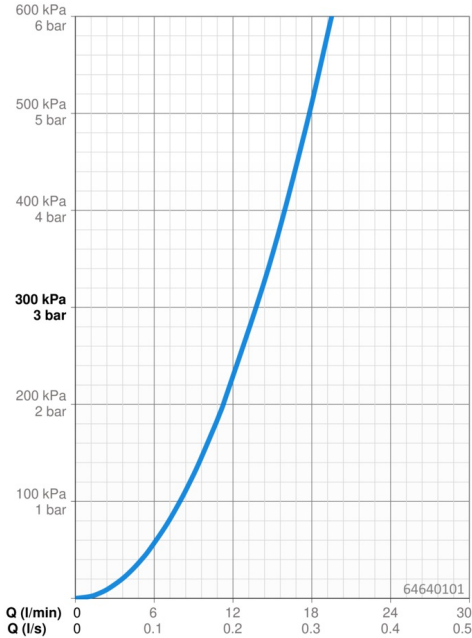

Ersatzteile

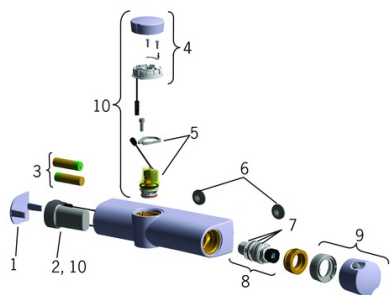

SP64640101

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckplatte Ausgelaufen	59914241
02	Kontrolleinheit, 3 V	59914399
03	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed-Griff Ausgelaufen	59914416
05	Magnetventil	59914366
06	Schmutzfilter, G3/4	59911076
07	O-Ringsatz	59914113
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	Temperatur-Wählgriff Ausgelaufen	59914242
10	Umrüst-Set	59914243