


EAN: 4015474273436
static.hansa.com/65092203



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando Fácil Agarre, Caudal de agua - ECO, Monomando, Mando con símbolo C+F
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Control de caudal - ECO
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de Ø 40 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles

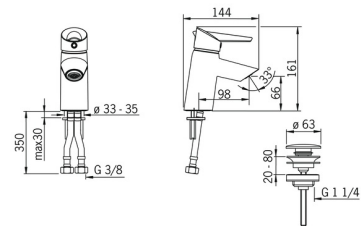

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	4.8 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	9.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	0.9 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	98 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Brass/Plastic

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

ABP	P-IX 38108/10
-----	---------------

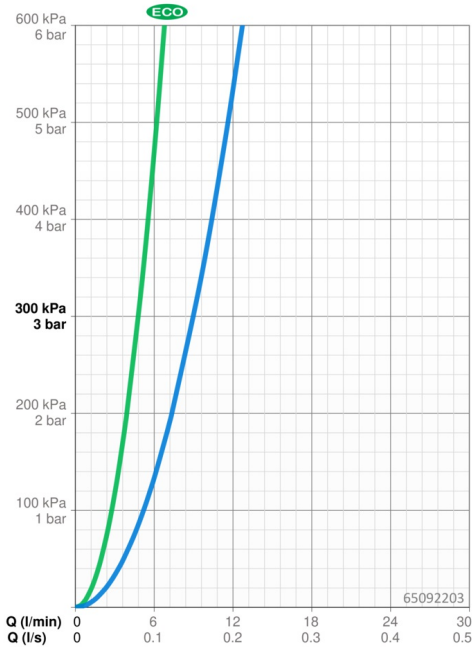

Piezas de repuesto

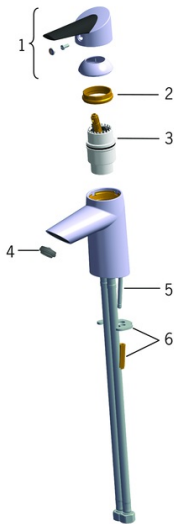

SP65092203

	Nombre	Código
01	Maneta Fuera de catálogo	59914170
02	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
04	Aireador, M24x1 STD HC A	59914130
05	Tornillos sujección, M6x55 Fuera de catálogo	59914131
06	Placa fijación con tornillos	59914132
N.I.	Bidetta ducha	59914162
N.I.	Soporte mural	04430100