



16555



EAN: 4057304018039 static.hansa.com/65159201

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koudaanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
 - Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
 - 3-stralig



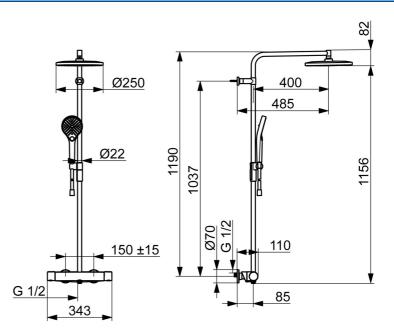





Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0/12.0 l/min	
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.5 bar	
Technische eigenschappen		
Warmwatertoevoer	max. +80°C	
Werkdruk	1-10 bar	
Aansluitmaat	G3/4	
Inbouwbreedte	CC150± 15 mm	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB	
Materiaal	Brass/Plastic	
Voorschriften		
EN-norm	EN1111	
Geluidsklasse	I (ISO 3822)	
Toestemmingen en Verklaringen		
Verklaring van overeenstemming	DoC	

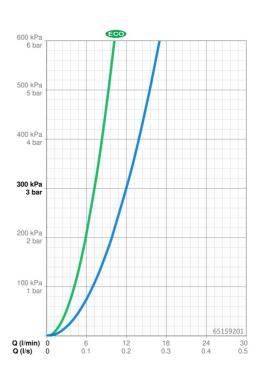

Reserveonderdelen

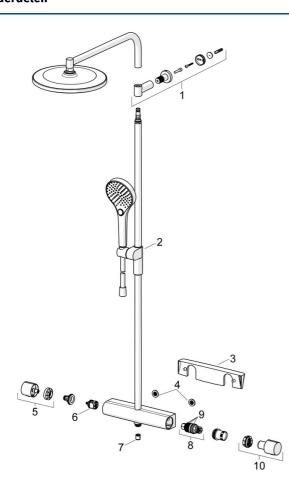

SP65159201

	Naam	Code	
01	Muurhaak Chroom	1013325V	
02	Schuifstuk Chroom	1012974V	
03	Schap Chroom	1012484V	
04	Filter dichting, G3/4	59911076	
05	Debiethendel Chroom	1006775V	
06	Omsteller	59914183	
07	Terugslagklep, DN15	59914250	
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114	
09	O-ring	59914113	
10	Temperatuur hendel Chroom	1006752V	