



EAN: 4015474277427
static.hansa.com/65212203

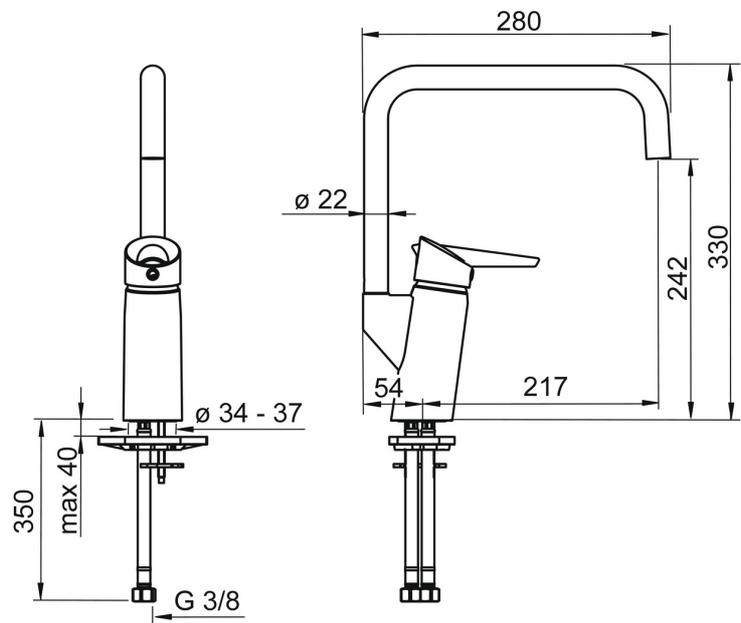

- Cuisine
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'ange de pivotement du bec
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de \varnothing 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Voies d'eau sans revêtement de nickel

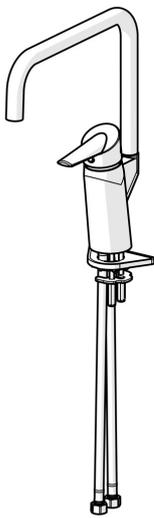

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Eco-débit à 3 bar	6.0 l/min
Débit à 3 bar	13.2 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	2.5 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	217 mm
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	---------------

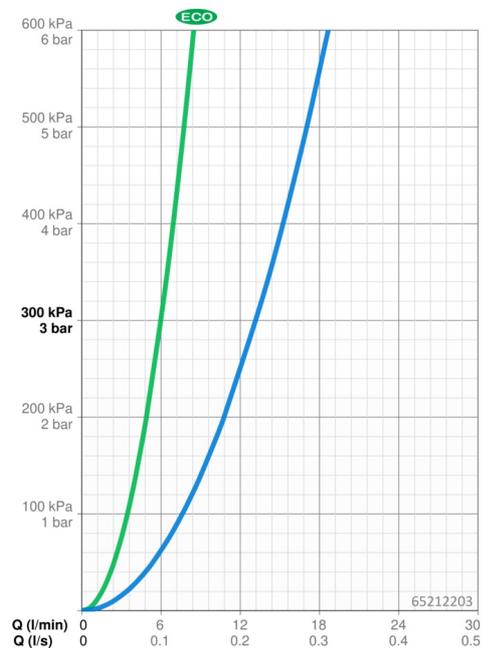

Pièces de rechange

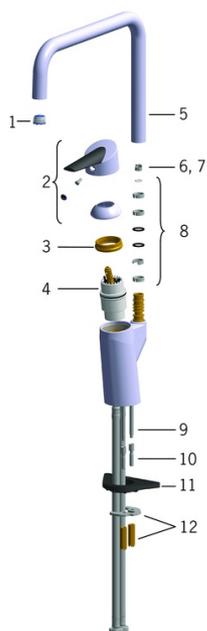

SP65212203

	Nom	Code
01	Aérateur et clé, M18.5x1	59914350
02	Levier Arrêté	59914170
03	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Bec Arrêté	59914265
06	Limiteur de rotation pour bec, 120° Arrêté	59914429
07	Limiteur de rotation pour bec, 60° / 0°	59914264
08	Kit de joint pour bec	59914266
09	Vis, M6x65 Arrêté	59914259
10	Kit de vis d'extension, M6 Arrêté	59914175
11	Plaque de fixation	59910008
12	Sets de fixations	59914132