



EAN: 4015474277427
static.hansa.com/65212203

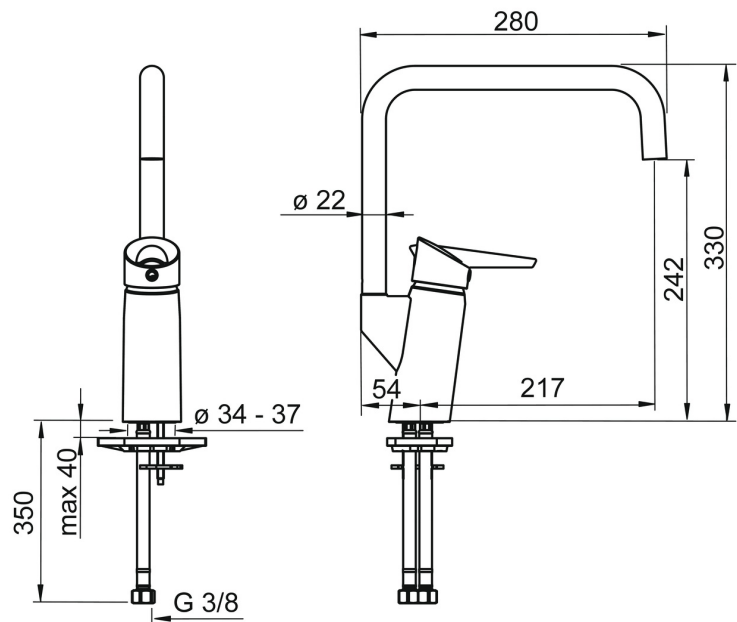

- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- Rompigetto integrato
- Leva EasyGrip, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Filtro/i anti-impurità, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Corpo interno in ottone a basso contenuto di piombo < 0,3 %, Condotti acqua senza rivestimento in nichel

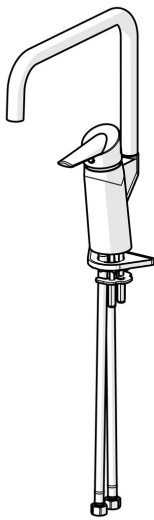

Dati tecnici

Caratteristiche flusso


Eco-flusso di portata a 3 bar	6.0 l/min
Portata 3 bar	13.2 l/min
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	2.5 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	217 mm
Materiale	Ottone/Plastica

Norme

Standard EN	EN 817
-------------	--------

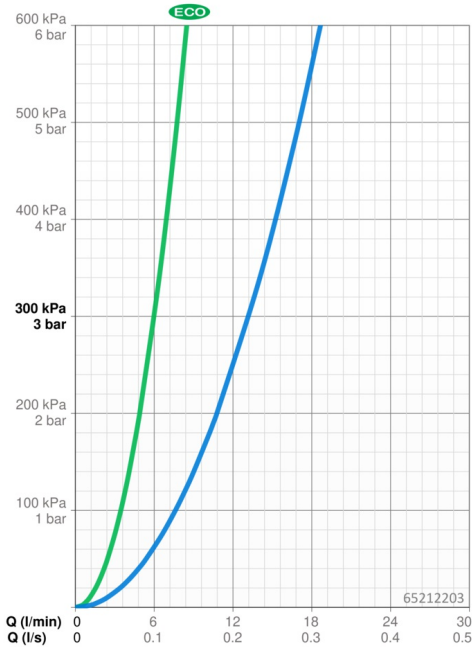

Parti di ricambio

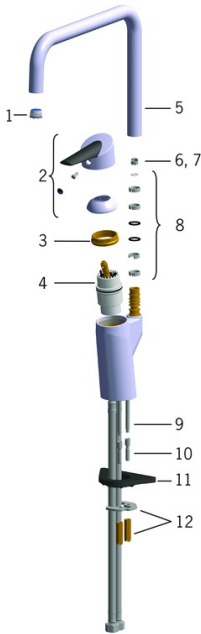

SP65212203

	Nome	Codice
01	Aeratore e chiave, M18.5x1 Cromo	59914350
02	Leva Fuori produzione	59914170
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Bocca Fuori produzione	59914265
06	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
07	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
08	Kit guarnizioni per bocca	59914266
09	Viti di fissaggio, M6x65 Fuori produzione	59914259
10	Kit viti per prolunga, M6 Fuori produzione	59914175
11	Base per fissaggio	59910008
12	Set di fissaggio	59914132