


EAN: 4057304015649
static.hansa.com/65412079



- Public & Semi-public
- Sans contact, Transformateur externe, Bluetooth®
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Alimentation électrique séparée, Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

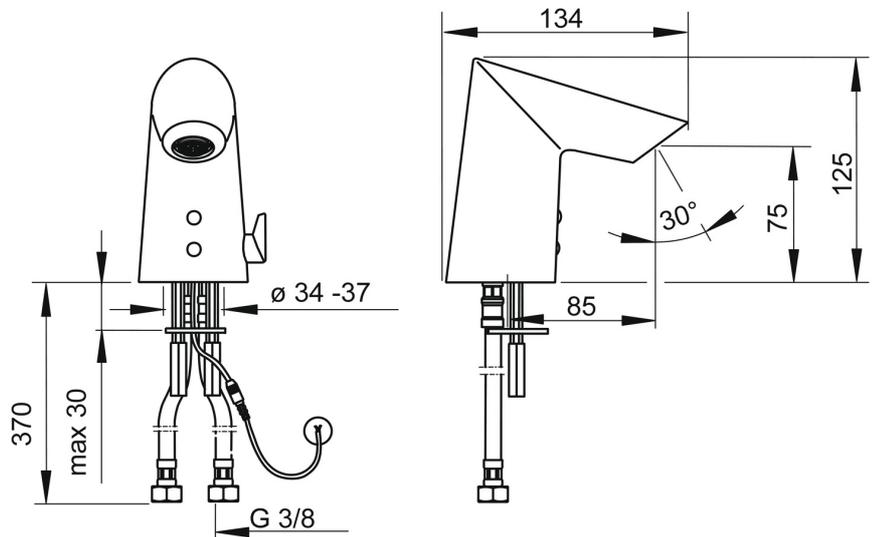

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	4.8 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	85 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	Brass/Plastic

Paramètres du logiciel


Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Règlementations

Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe acoustique	I (ISO 3822)
Indice de protection	IP 55

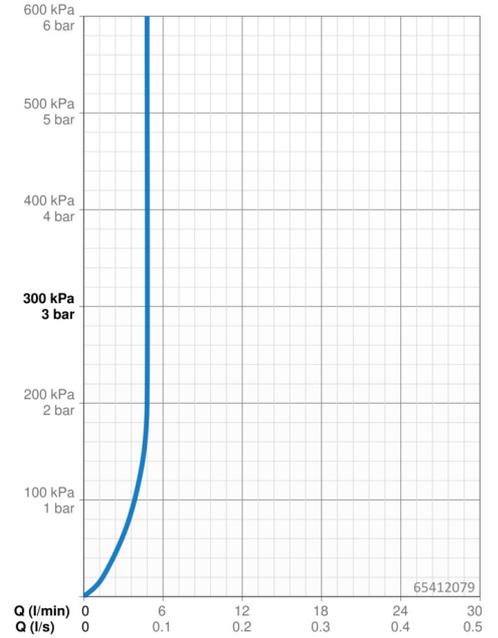

Pièces de rechange

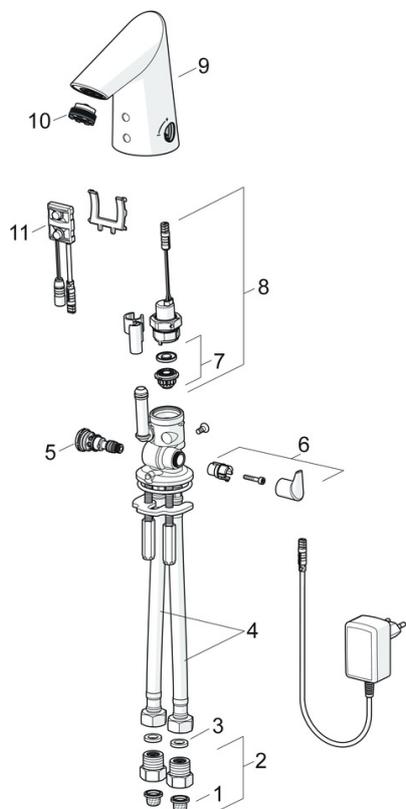

SP65412000

	Nom	Code
01	Filtres	59914085
02	Clapet anti-retour + filtre	59914086
03	Joint, 8x14.3x2	59914087
04	Flexible d'alimentation, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
05	Jeu de réglage de température	59914089
06	Croisillon réglage de température	59914092
07	Membrane pour électro-vanne	1006500V
07	Membrane Arrêté	59914090
08	Électrovanne, 6 V	59914091
09	Bec	59914589
10	Aérateur, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11	Sensor, 12 V Arrêté	59914098
11	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
N.I.	Limiteur	59914106