



EAN: 4015474279001
static.hansa.com/81149562

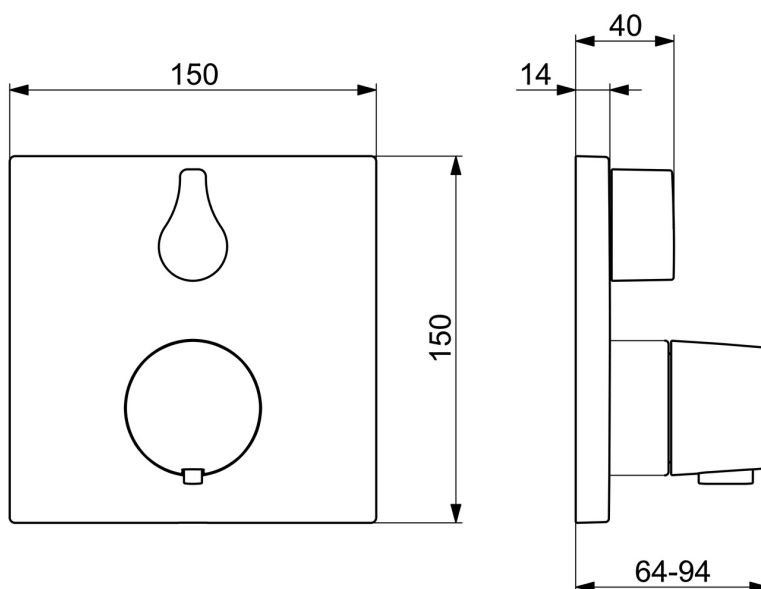

- Baignoire et douche
- Kit de finition, Thermostatique
- Montage mural encastré
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Inverseur à tourner
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour
- Corps en laiton DZR, Inverseur manuel, céramique, indépendant de la pression avec contrôle du volume et fonction d'arrêt pour deux sorties
- Rosace carrée, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile, BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

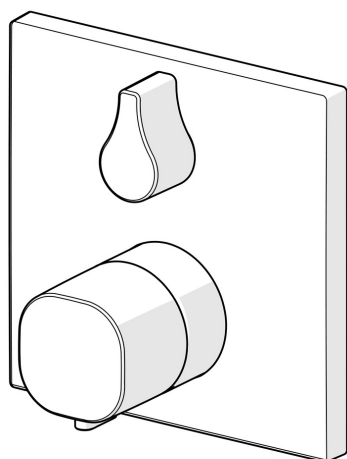

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

1-10 bar

Dispositif de protection (EN1717)

EB

Règlementations

Norme EN

EN 1111

Classe acoustique

I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38188/IDD

EPD

S-P-07752

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,96

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,34

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

24,68

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,32

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,63

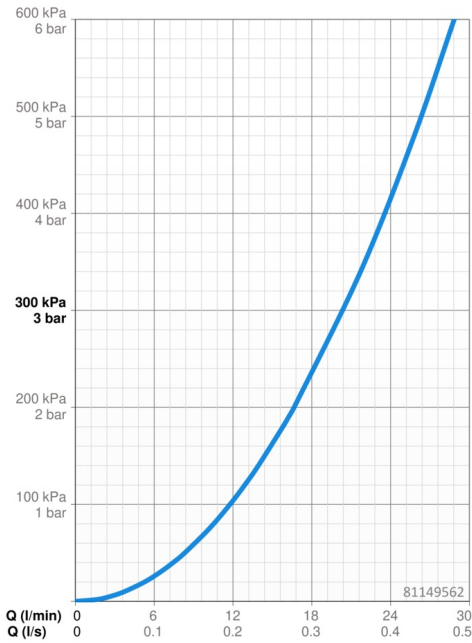

Pièces de rechange

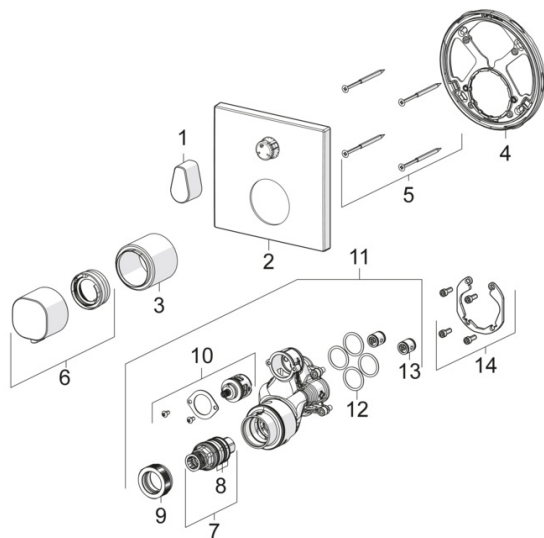

SP81139562

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914577
02	Rosaces, 150x150 mm	59914315
03	Rosace	59914294
04	Pièce de fixation	59914307
05	Vis, M4.5x80	59912890
06	Croisillon réglage de température	59914295
07	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
08	Joint torique	59914113
09	Écrou de maintien, M36x1.5, SW38	59914319
10	Inverseur	59914183
11	Unité fonctionnelle, (8114, 8862)	59914311
11	Unité fonctionnelle, (8113, 8861)	59914316
12	Joint, 23.47x2.62	59914304
13	Clapet anti-retour	59905714
14	Kit d'installation	59914186
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adaptateur, H/C reversed	59914184
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm	59914182
N.I.	Vis, M6x13	59914657
N.I.	Inverseur, 240°	59914656
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Inverseur, 120°	59914655