

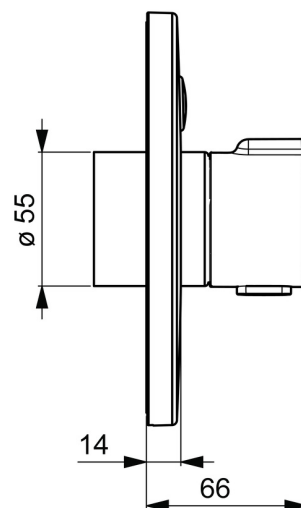


EAN: 4057304004889
static.hansa.com/81919001

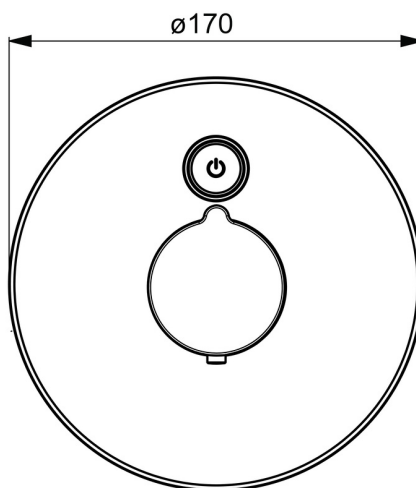


- Público y semipúblico
- Embellecedor, Termostático, Tiptronic, Alimentado por batería
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Mando regulador de temperatura
- Botón Pulsador
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Válvula magnética, Unidad de control, Luces de indicación, Indicación de batería baja
- Configuración de los parámetros ajustables
- Placa embellecedora redonda, BLUECLICK fijación del embellecedor de fácil instalación

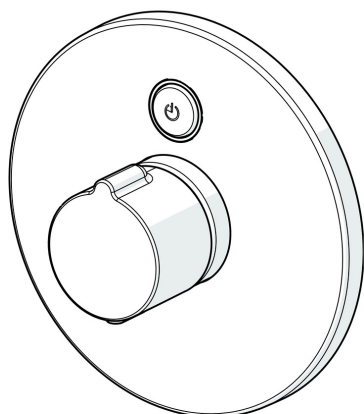


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	13.8 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Ajustes de software	
Lavado automático	off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Tiempo lavado automático	30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Tiempo máx. caudal	45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
Propiedades electrónicas	
Batería	AA 1.5 V Lithium x 2
Normativas	
Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

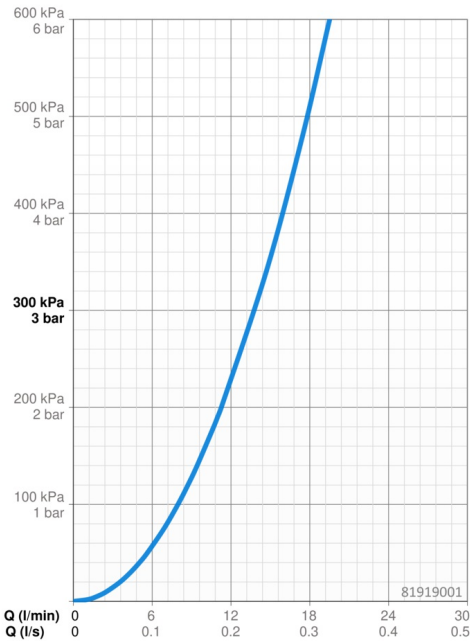

Piezas de repuesto

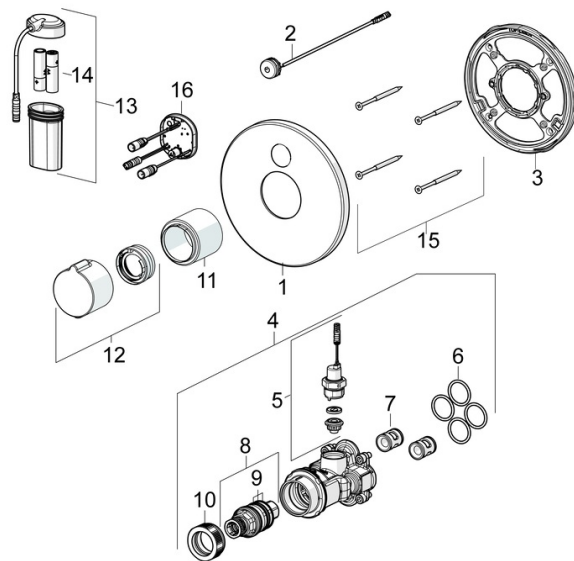

SP81919001

	Nombre	Código
01	Tapa lateral, d 170 mm	59914556
02	Pulsador, 3 V Fuera de catálogo	59914557
03	Fixing part	59914296
04	Unidad de función	59914558
05	Electro-válvula completa, 3 V	59914125
06	Junta, 23.47x2.62	59914304
07	Válvula anti-retorno	59905714
08	Cartucho termostático, 3.4	59914114
09	Juego juntas	59914113
10	Tuerca sujeción, M36x1.5, SW38	59914319
11	Florones	59914294
12	Mando control temperatura	59914320
13	Caja batería	59914122
14	Batería], 1.5 V AA Lithium	59914136
15	Screw, M4.5x80	59912890
16	Unidad de control, 3 V	59914552