

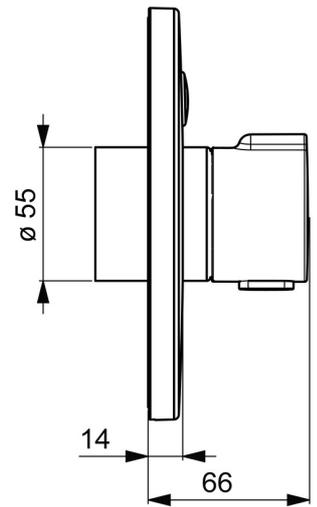


EAN: 4057304004889
static.hansa.com/81919001

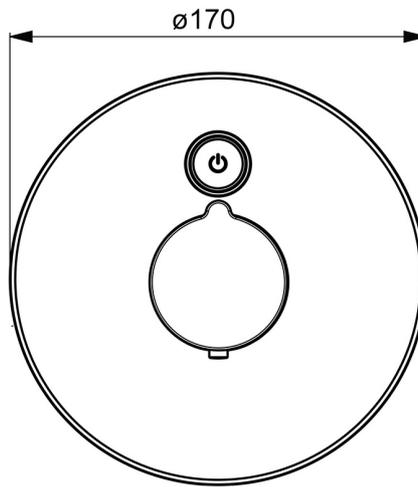

- Public & Semi-public
- Kit de finition, Thermostatique, Tiptronic, Alimentation par pile
- Montage mural encastré
- Chrome
- Poignée de régulation de la température
- Bouton-poussoir
- Limiteur de température et de débit, Sécurité anti-brûlures à 38° C
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour
- Électrovanne, Unité de contrôle externe, Voyants de fonctionnement lumineux, Indicateur de batterie faible
- Paramètres du logiciel réglables à l'aide des boutons
- Rosace ronde, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile

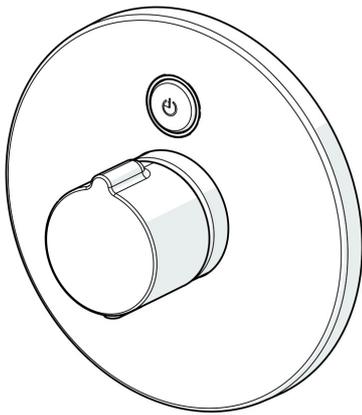

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **13.8 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**
 Matériau **brass**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Durée de rinçage automatique **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Durée max. d'écoulement **45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)**

Caractéristiques électroniques


Pile **AA 1.5 V Lithium x 2**

Règlementations


Directive EU **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norme EN **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**
 Indice de protection **IP 55**

Certificats et normes

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**

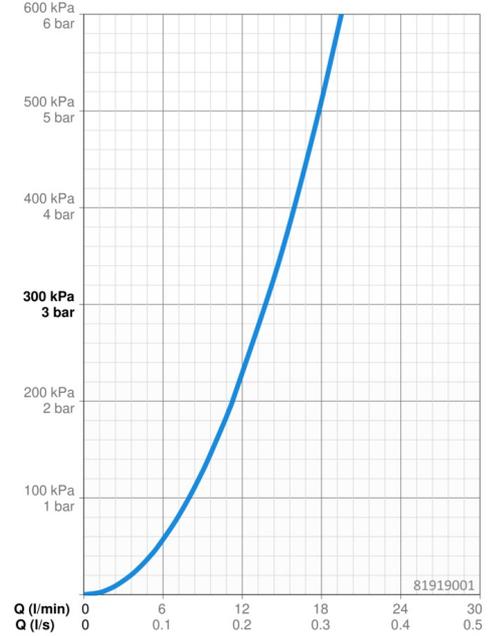

Pièces de rechange

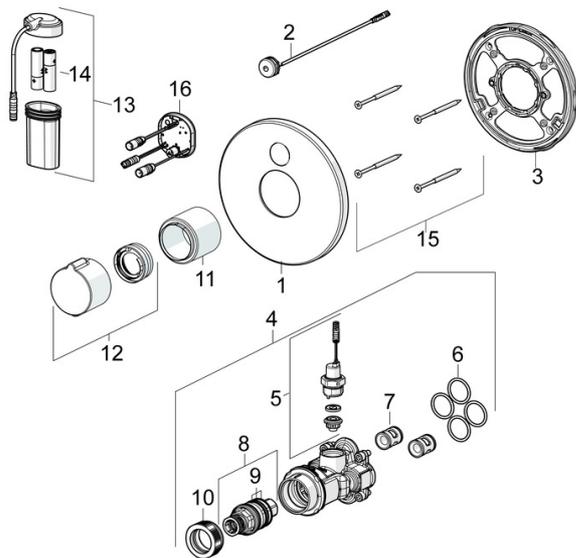

SP81919001

	Nom	Code
01	Rosaces, d 170 mm	59914556
02	Bouton brousse, 3 V Arrêté	59914557
03	Pièce de fixation	59914296
04	Unité fonctionnelle	59914558
05	Electrovanne, 3 V	59914125
06	Joint, 23,47x2,62	59914304
07	Clapet anti-retour	59905714
08	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114
09	Joint torique	59914113
10	Écrou de maintien, M36x1,5, SW38	59914319
11	Rosace	59914294
12	Croisillon réglage de température	59914320
13	Boîtier à pile, complet	59914122
14	Piles, 1,5 V AA Lithium	59914136
15	Vis, M4,5x80	59912890
16	Unité de contrôle, 3 V	59914552