

EAN: 4057304004889
static.hansa.com/81919001



- Public
- Afbouwset, Thermostatisch, Tiptronic, Batterij gestuurd
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep
- Drukknop
- Temperatuurbegrenzer, Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)
- Roundwallrosette, BLUECLICK

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **13.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**

Software-instellingen

Automatische spoeling **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max. looptijd **45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)**

Eigenschappen elektronica


Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2**




Voorschriften

EMC-richtlijn **C E 2014/30/EU**
 EN-norm **EN 1111, EN 15091**
 Beschermingsklasse **IP 55**


Typegoedkeuringen

ItemUN383 **UN38-3 Energizer L91**

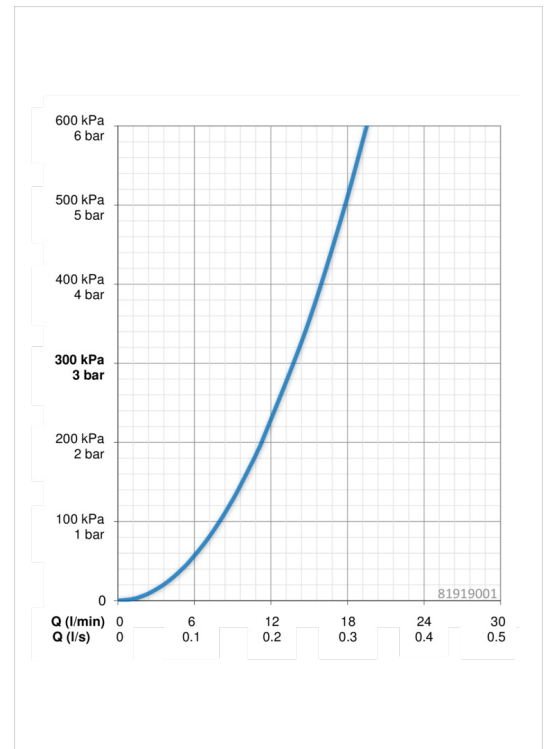

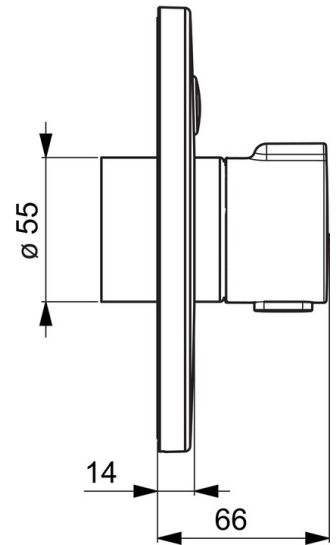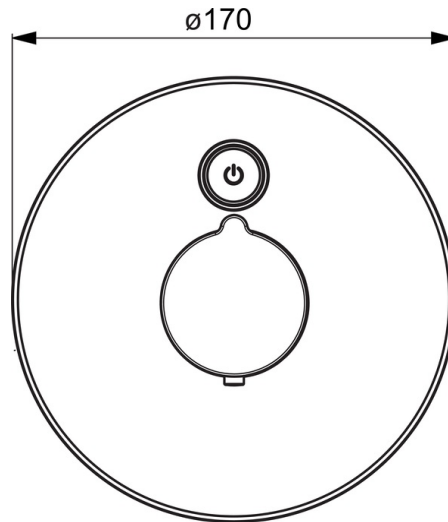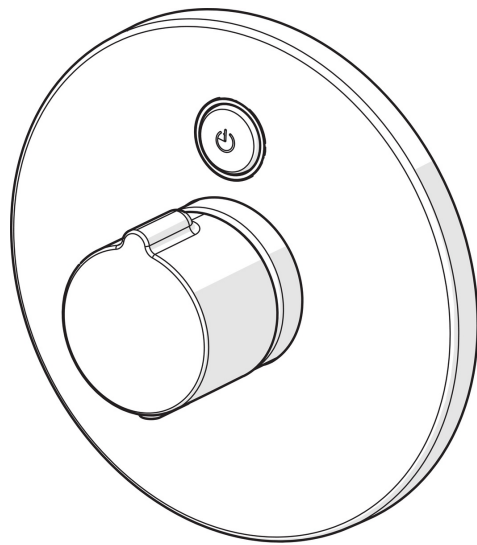

Reserveonderdelen

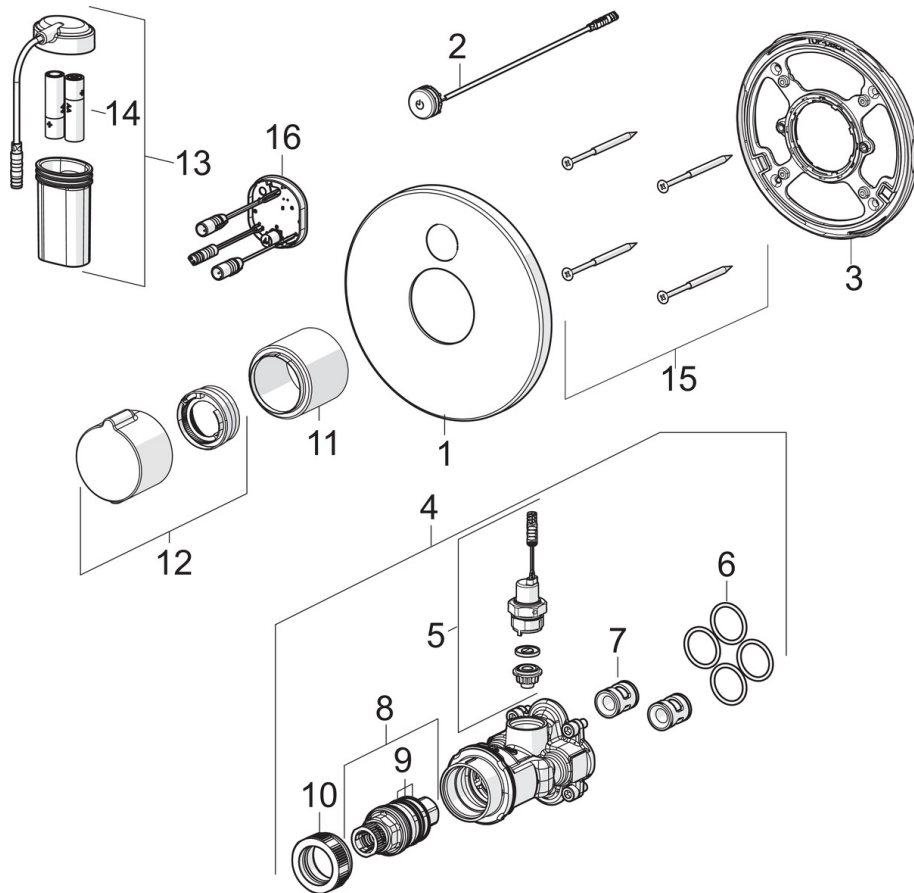

SP81919001

Naam	Code
01 Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914556
02 Push button	59914557
03 Fixing part	59914296
04 Functional unit	59914558
05 Ventiel, 3 V	59914125
06 O-ring, 23.47x2.62	59914304
07 Terugslagklep	59905714
08 Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09 O-ring	59914113
10 Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
11 Rosassen Chroom	59914294
12 Temperatuur hendel Chroom	59914320
13 Patareikarbik kompl.	59914122
14 Batterij, 1,5 V AA Lithium	59914136
15 Schroef, M4.5x80	59912890
16 Controle eenheid, 3 V	59914552