

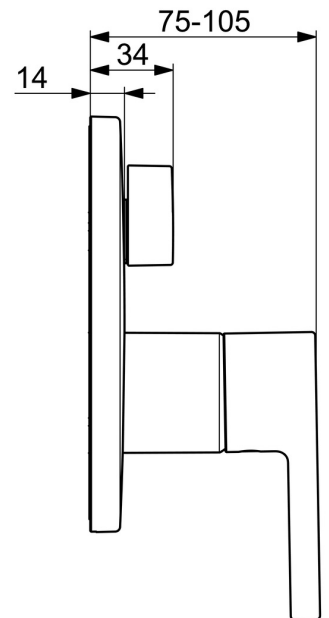


EAN: 4057304019999
static.hansa.com/8260906733

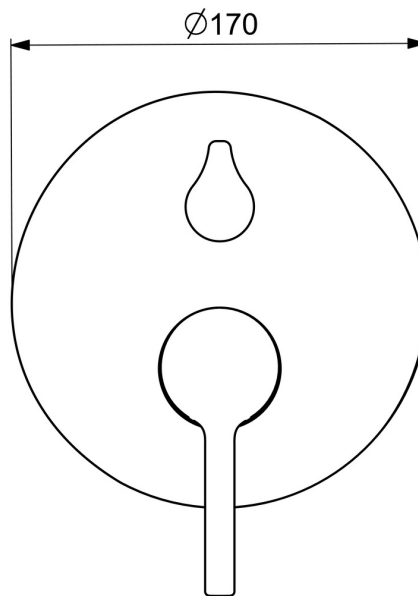

- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Nero opaco
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Deviatore a rotazione
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 40mm
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca rotonda, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, Unità di funzionamento

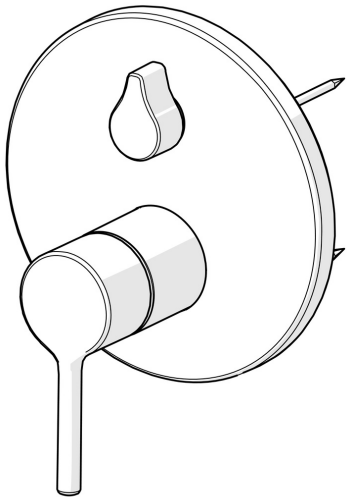

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	20.4 / 20.4 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC

