

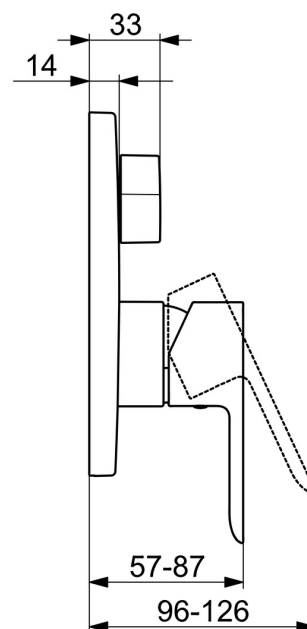


EAN: 4015474279438

static.hansa.com/83853503

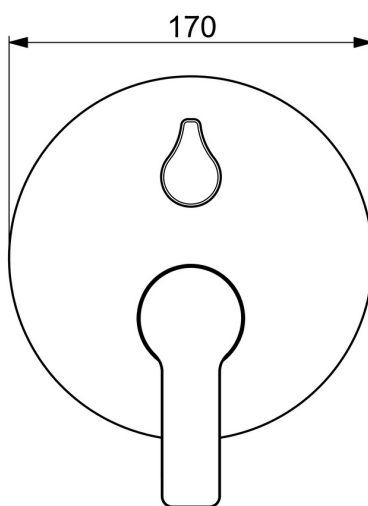


- Bañera y ducha
- Monomando, Embellecedor
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Inversor accionado por giro
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula de vacío, Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- Placa embellecedora redonda, Unidad funcional fijada con tornillos, BLUECLICK fijación del embellecedor de fácil instalación, Tolerancia BLUETUNE después de la instalación de $f \pm 3,5^\circ$

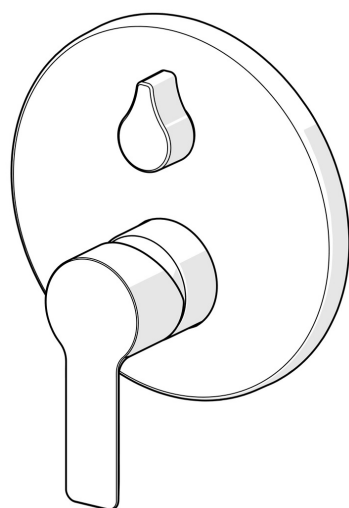


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Válvula antirretorno (EN1717)	HD
Normativas	
Norma EN	EN 817
Certificados y declaraciones	
DVGW	DW-6506CS0196

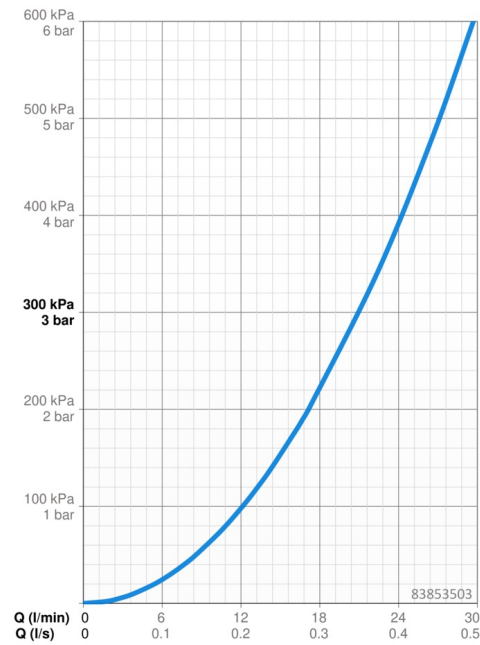

Piezas de repuesto

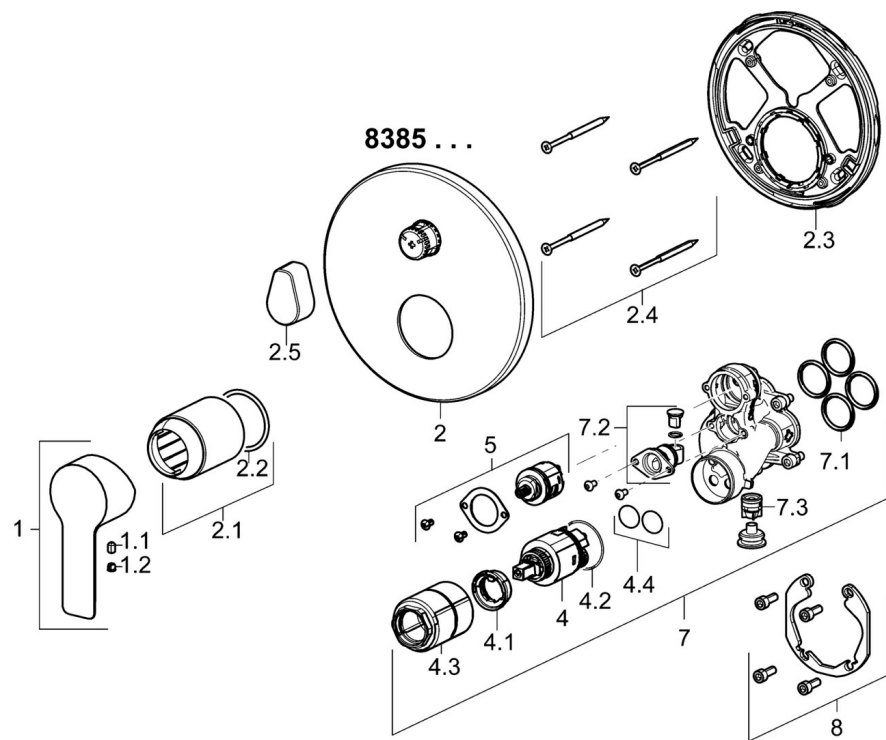

SP83853503

	Nombre	Código
1	Maneta	59913650
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Husillo limitador	59913762
2	Brida de la tapa, d 170 mm	59914308
2.1	Florones	59912511
2.2	Junta, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Screw, M4.5x80	59912890
2.5	Mando	59914576
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.3	Casquillo roscado, M38x1	59912115
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5	Inversor	59914183
7	Unidad de función, 3.5	59914298
7.1	Junta, 23.47x2.62	59914304
7.2	Interruptor de vacío	59914335
7.3	Válvula anti-retorno	59914336
8	Kit de instalación	59914186
N.I.	Adaptador, H/C reversed	59914184
N.I.	Kit de prolongación, 15 mm	59914182
N.I.	Destornillador, 5 mm	59914334
N.I.	Tornillos sujeción, M6x13	59914657
N.I.	Inversor, 120°	59914655
N.I.	Kit de prolongación, 15 mm, d 170 mm	59914191