

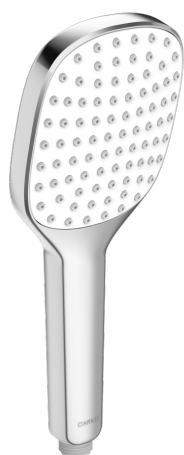
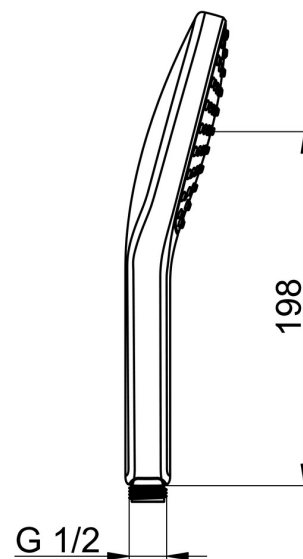


EAN: 4057304005084  
[static.hansa.com/84310200](https://static.hansa.com/84310200)

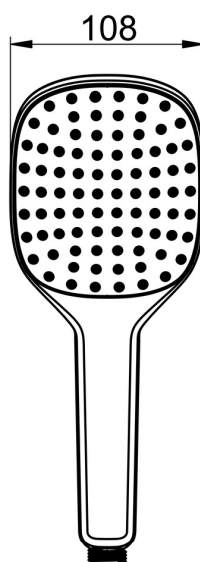

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chroom
- Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Sensitief – zachte waterstroom
- 1-stralig

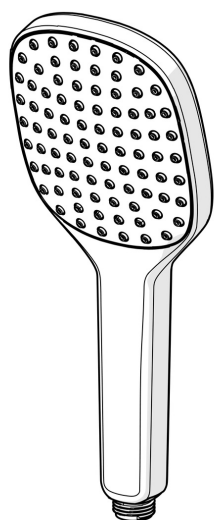

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

15.0 l/min

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

0.5-5 bar

Aansluitmaat

G1/2

Materiaal

Composite

### Voorschriften

EN-norm

EN 1112

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP

P-IX 10144/1A

