


EAN: 4057304010620
static.hansa.com/843702300037

- Soluzioni doccia
 - Montaggio a parete
 - Cromo
 - Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1750 mm), Punti di fissaggio variabili, Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Pulsante - Forte flusso d'acqua per il massaggio o il trattamento del corpo, Intenso - Getto d'acqua rinvigorente, Sensibile - Getto d'acqua delicato
 - Tubo accorciabile
 - 3 getti

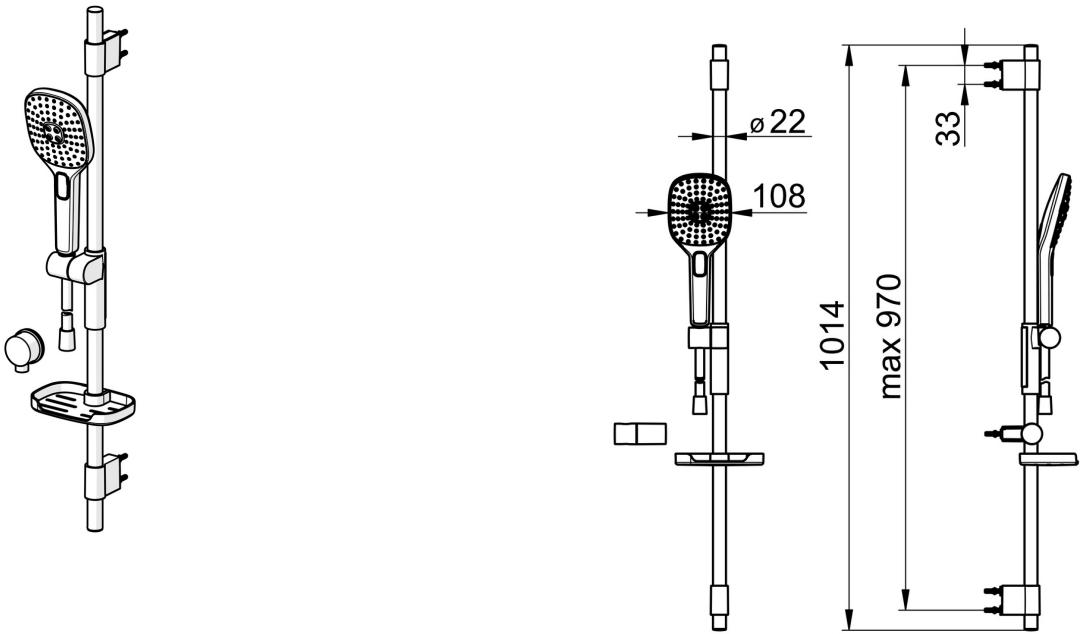

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) 9.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) DN15
Fornitura di acqua calda max. +65°C
Pressione di esercizio 0.5-5 bar
Misura della connessione G1/2
Lunghezza / altezza 720 mm

Norme

Standard EN EN 1112, EN 1113

