

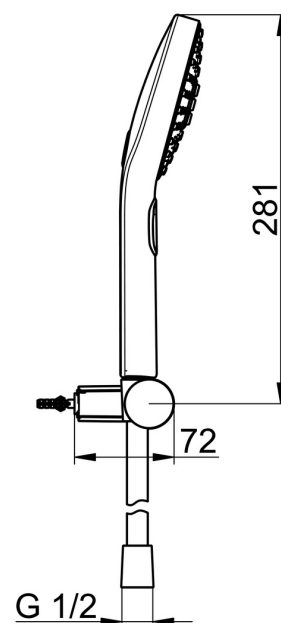


EAN: 4057304005152
static.hansa.com/84380133

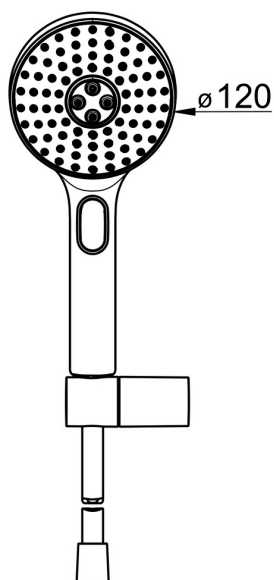

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo/Grigio chiaro
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Pulsante - Forte flusso d'acqua per il massaggio o il trattamento del corpo, Intenso - Getto d'acqua rinvigorente, Sensibile - Getto d'acqua delicato
- 3 getti

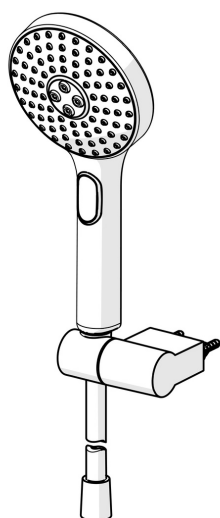

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

0.5-5 bar

Misura della connessione

G1/2

Materiale

Composite

Norme

Standard EN

EN 1112, EN 1113

