

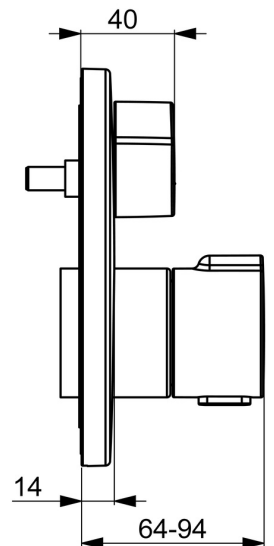


EAN: 4057304020117
static.hansa.com/8862904533

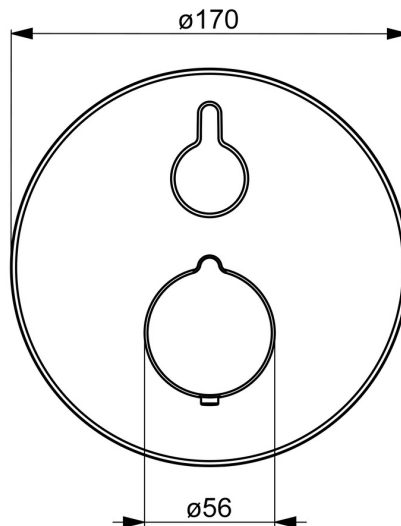

- Vasca & doccia
- Set esterno, Termostatico
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Nero opaco
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore a rotazione
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno
- Ottone DZR, Deviatore manuale, ceramico, indipendente dalla pressione con regolazione del volume e funzione di arresto per due uscite
- Placca cromata, Placca rotonda, Canotto e leva, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°

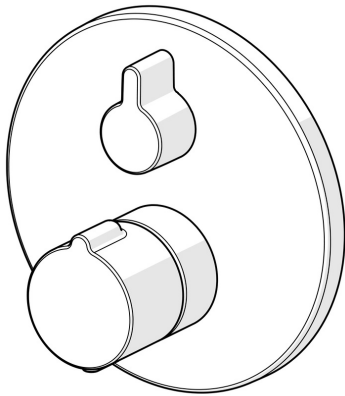

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	20.4 / 20.4 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Diametro	170 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC

