

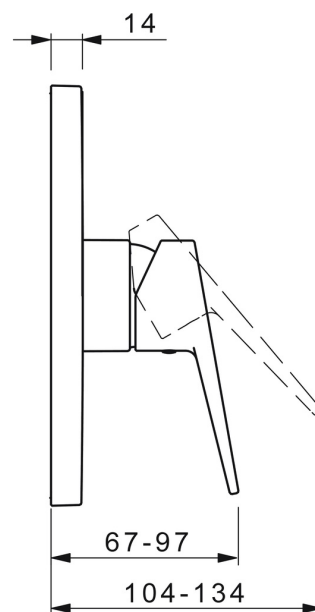


EAN: 4015474285569
static.hansa.com/89859085

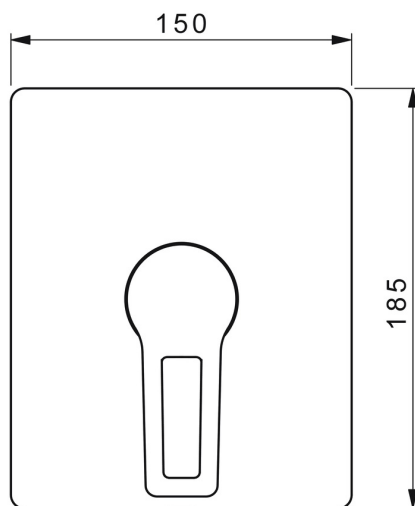


- Soluciones de ducha
- Monomando, Embellecedor
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Mando troquelado, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- Placa embellecedora cuadrada, BLUECLICK fijación del embellecedor de fácil instalación

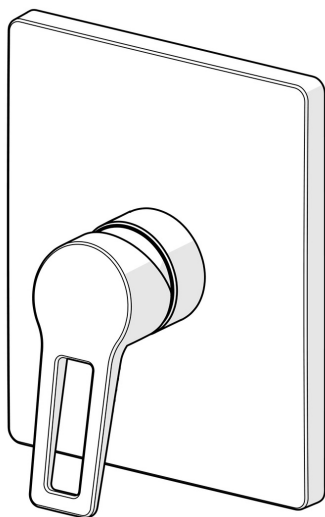


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	20.4 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38160/IB
Declaración de conformidad	DoC
EPD	S-P-07752
Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,54
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,20
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,04
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,89

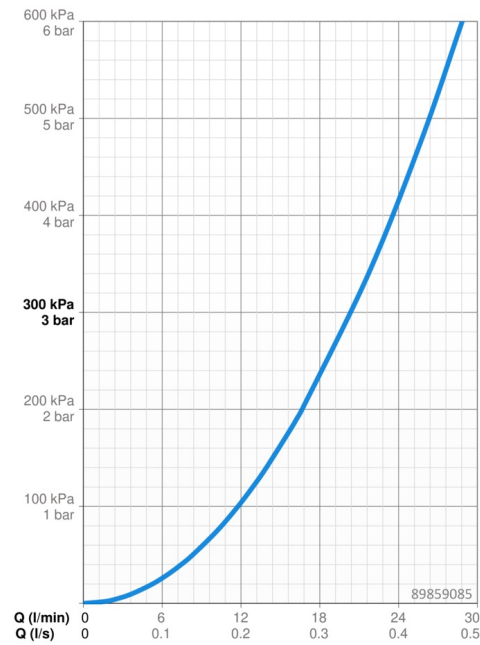

Piezas de repuesto

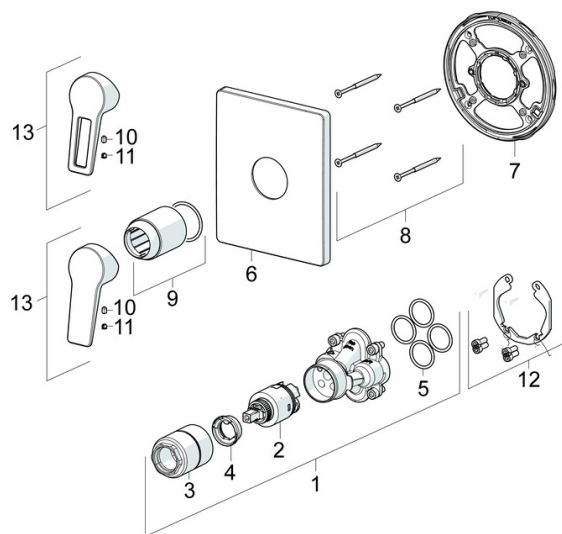

SP89859083

	Nombre	Código
01	Unidad de función, 3.5	59914303
02	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
03	Casquillo roscado, M38x1	59912115
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Junta, 23.47x2.62	59914304
06	Brida de la tapa, 185x150 mm	59914328
07	Fixing part	59914511
08	Screw, M4.5x80	59912890
09	Florones	59912511
10	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
11	Embellecedor Gris	59912112
12	Kit de instalación	59914186
13	Maneta	59913911
13	Maneta	59913910
N.I.	Tornillos sujeción, M6x13	59914657
N.I.	Kit de prolongación, 15 mm	59914182
N.I.	Adaptador, H/C reversed	59914184